
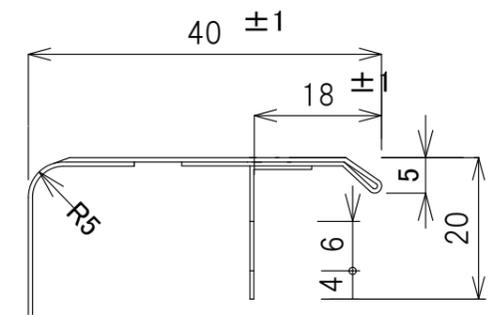
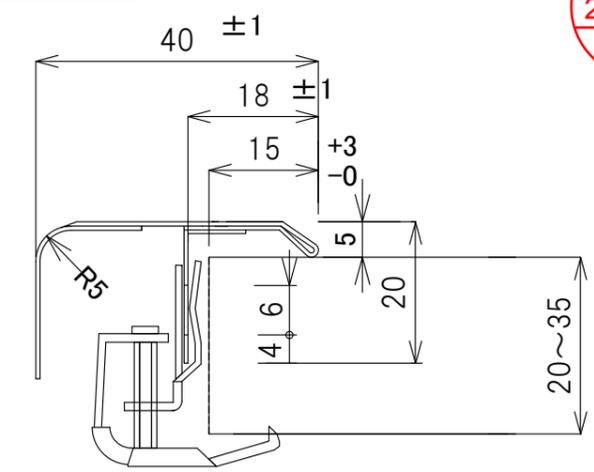
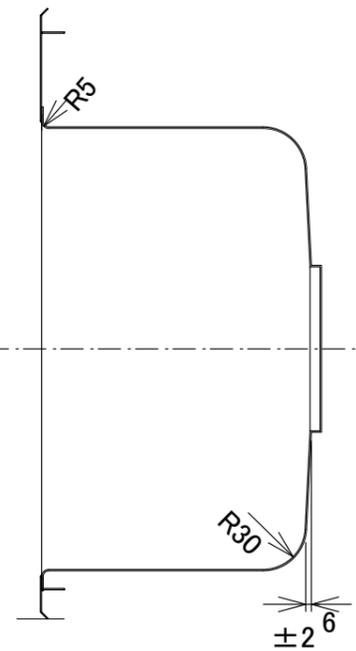
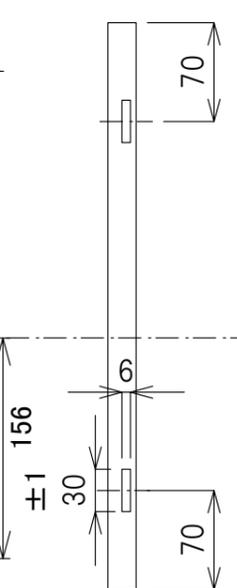


水栓位置および水栓穴径36Φ・38Φ・24Φ（Φ）ご指定下さい。

承認済

Y.Honda
27.04.24
U-ARCHI

水栓座用合板ピース60X60X12mm
撮影用に付き合板ピース貼付けX3箇所お願いします。

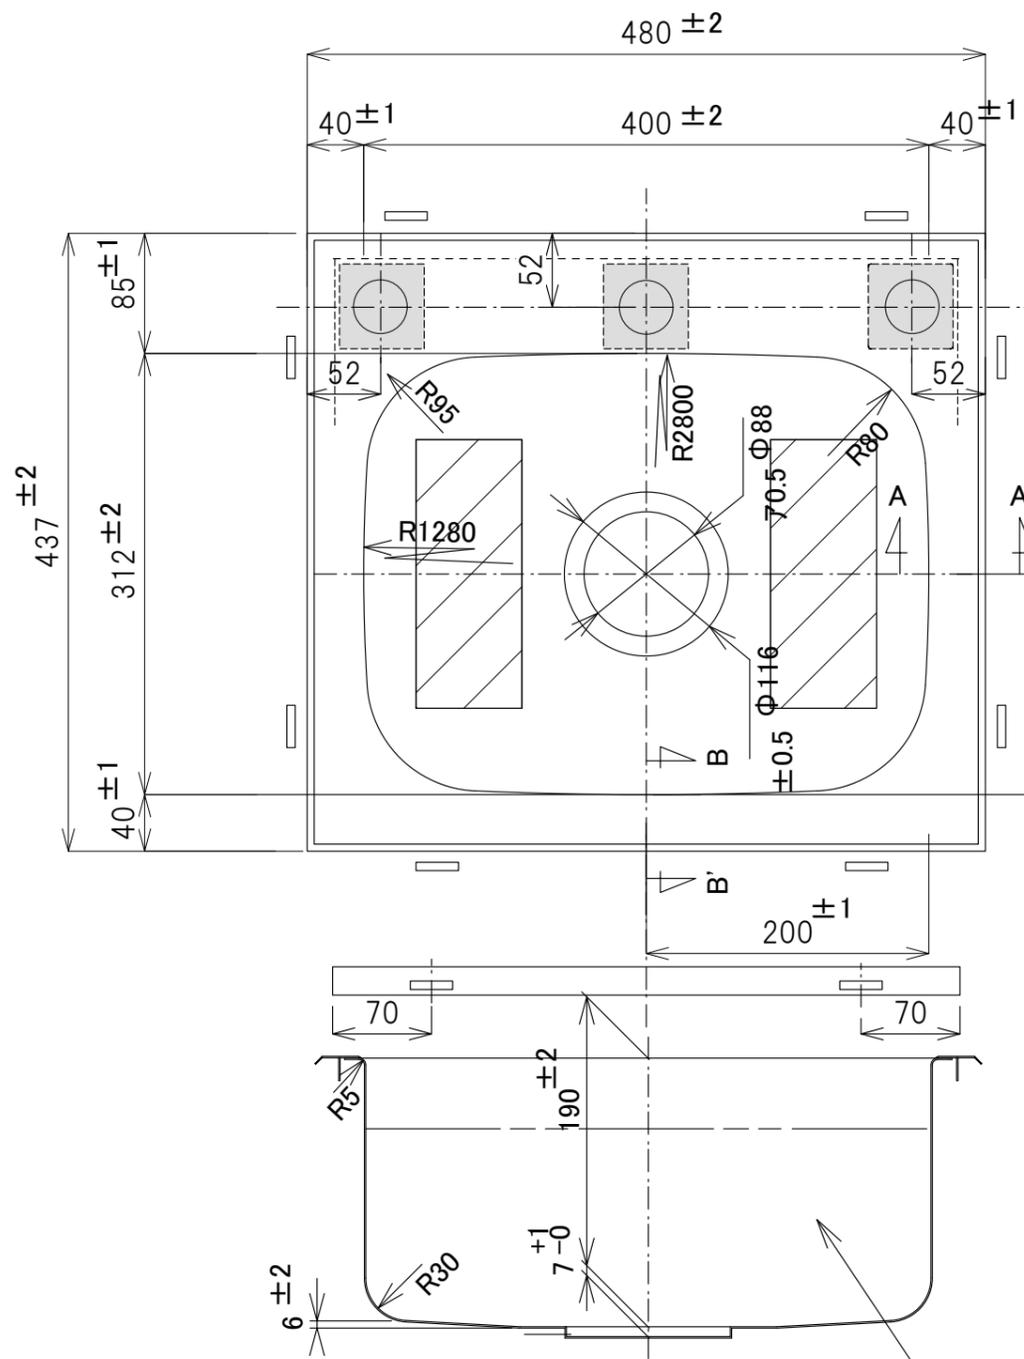

A-A'断面 S=1/1

B-B'断面 S=1/1

(ご注意) カウンター開口は必ず現品合わせにてお願いします。

- 1) 材質はSUS304とする。
- 2) 板厚はt0.7とする。
- 3) 表面仕様はBA材をプレスしたままとする。
- 4)  は制振材を示す。
- 5) 天板部板厚1.0mm HL仕上

	水栓デッキ部D85mmとする（下ノ水栓金具対応）		承認印	検図	設計	製図	尺度	角法	作成年月日
								3	平成27年3月20日
	顧客	品名	デッキ付オーバーシンク	品番名	310G-OD-EK-FS		図番	J-H27-044	
E:kitchen http://www.e-kitchen.biz									