
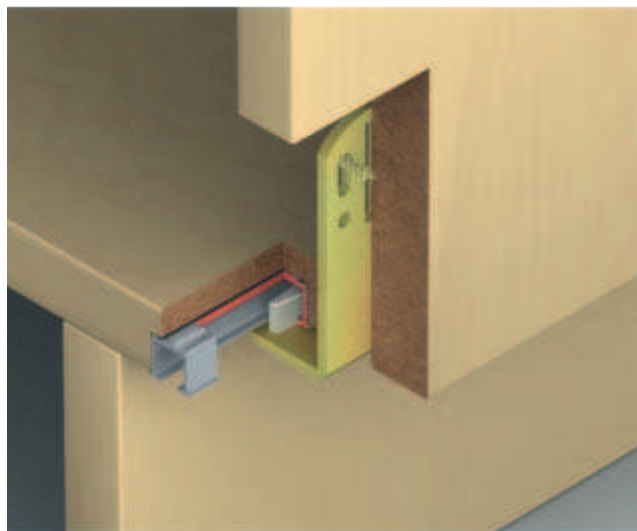



EKU クリップ 15 H VF

扉重量 15 kg 以下

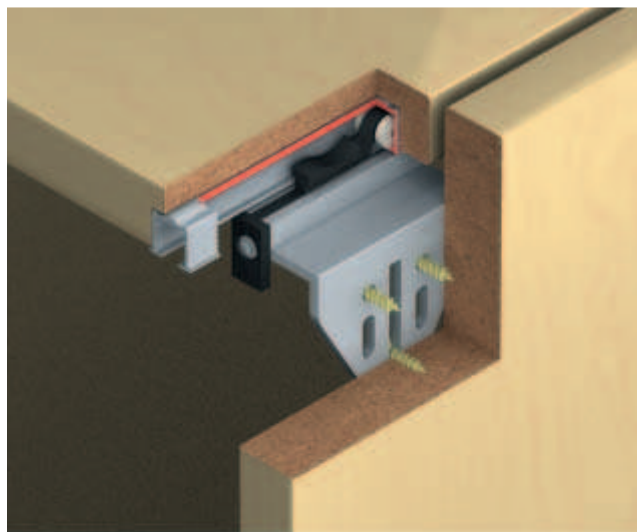

- 扉高さ: 1400 mm 以下
- 扉幅: 1000 mm 以下
- 扉厚: 19 mm
- 高さ調整: ケーシングの長穴で ± 2 mm
- 材質: ケーシング: アルミニウム、ランニングギア: プラスチック、ガイド: スチール
- ランニングギア: 上部ランナー、1 ローラー
- ランニングギアガイド: 摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー、スチール軸
- ドアストッパー: 上部ストッパー、シングル上部レールはめ込み用リテーナー付
- 取付: ケーシングとランニングギアのはめ込み、ガイドはネジ止め


ケーシングとガイドの取付

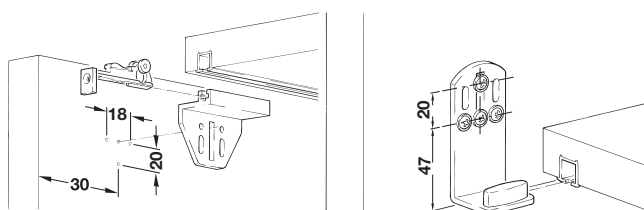

ケーシング

ガイド

取付寸法図

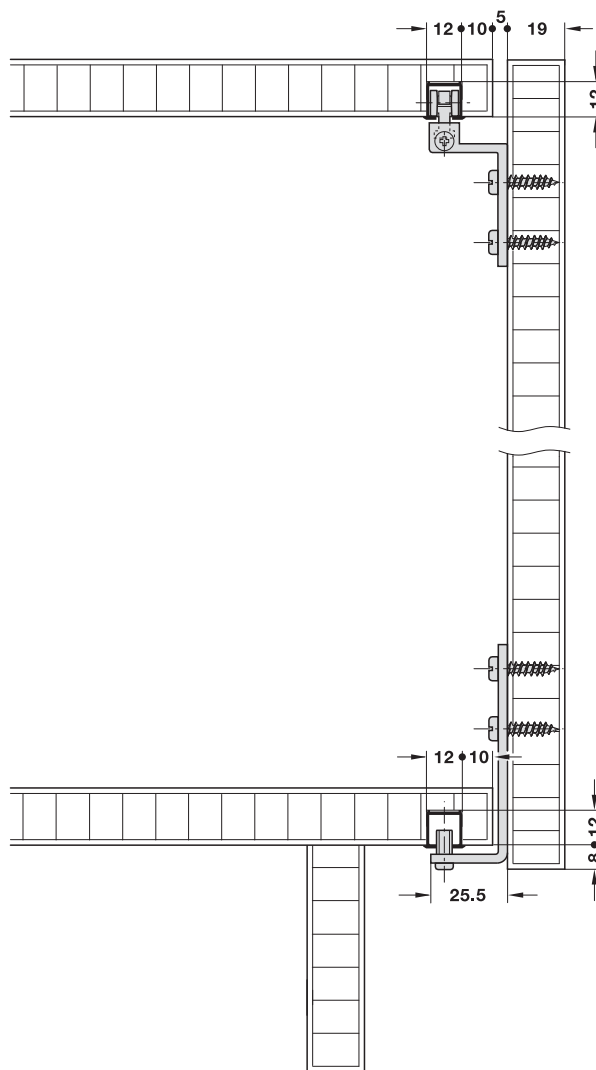


注意

シングル上部レールの取付方法は以下のとおりです。

- 溝にネジ止め
- 回転プレートで溝に固定

曲面形状扉へのシングル上部レールの取付



半径 1600 mm 以上:
シングル上部レール用に切り欠いた溝に合わせ押し込みます。

→ セット







	品番
EKU クリップ 15 H VF、1 枚扉用、取付説明書付	✓ 405.82.311

梱包：1 セット



オーダー参照

レールは別途ご注文ください。

→ セット構成パーツ (単品部品)

		1 枚扉用	材質	仕上 / 色	梱包個	品番
ケーシング、ネジ止め		2 個	アルミニウム	素地	1,100	2 405.83.830
ランニングギア、はめ込み		2 個	プラスチック	ダークグレー	1,100	2 405.83.917
トラックサポート		2 個	プラスチック	グレー	-	-
ストッパー、保持スプリング付、上部レール用		2 個	プラスチック	グレー	1,100	2 405.83.132
ガイド、ネジ止め		2 個	スチール	亜鉛メッキ	1,100	2 405.83.140
ストッパー、下部レール用		2 個	プラスチック	グレー	1	2 405.83.150

→ レール、部品単品

		天板厚 mm	材質	仕上	長さ m	品番
シングル上部レール、溝にネジ止め、皿木ネジ Ø 2.5 mm でネジ止め		25 以上	アルミニウム	素地	2.5	✓ 405.87.002
					3.5	▲ 405.87.003
シングル上部レール、溝に固定、回転プレート付 (200 mm 間隔)、硬材や MDF は不可		19 以上	アルミニウム	素地	2.5	2 405.86.002
					3.5	▲ 405.86.003

梱包：1 個



TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

ハンドルプロファイル

▶ FF 10.149

Slido クラシック 20 VF C


扉重量 20 kg 以下、
ソフトクローズダンパー付 (オプション)

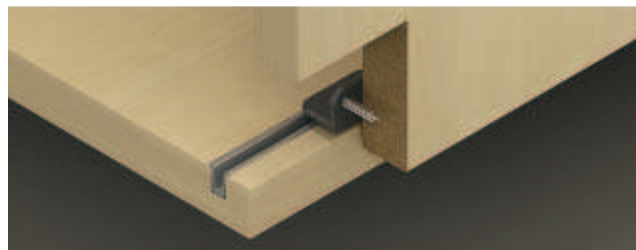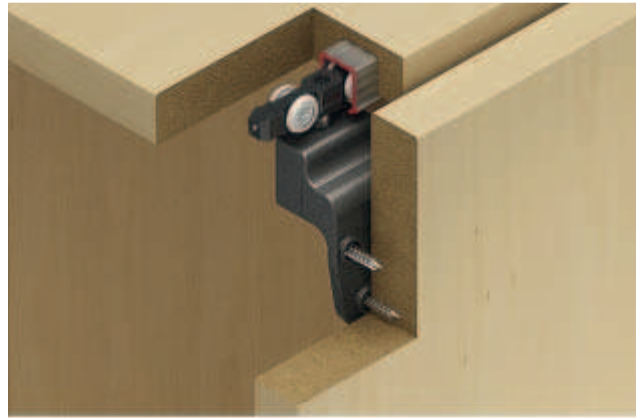

- 扉高さ: 1400 mm 以下
- 扉幅: 1250 mm 以下
- 扉厚: 16 - 19 mm
- 高さ調整: ランニングギアの調整ダイヤルで ±2 mm
- 材質: ランニングギア・ガイド: プラスチック、固定プレート: 亜鉛合金
- ランニングギア: 上部レール、ローラー 4 個
- ランニングギアガイド: 摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー、スチール軸
- ドアストッパー: 上部ストッパー、上部レールはめ込み用リテーナー付
- 取付: 固定プレートはネジ止め、ランニングギアははめ込んでネジ止め、ガイドは扉にネジ止め

引戸、フォアフロント

穴加工図

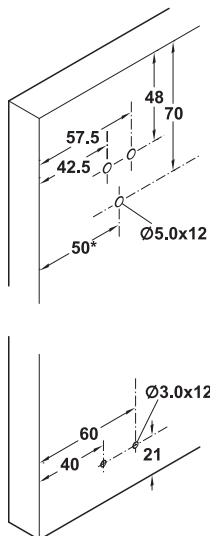


注意

ネジ止め用の上部レールの場合、48 / 70 は 14 mm 長くなります。

* サポートを使用する場合は + 43 mm


smuso
...soft & silent

取付寸法図

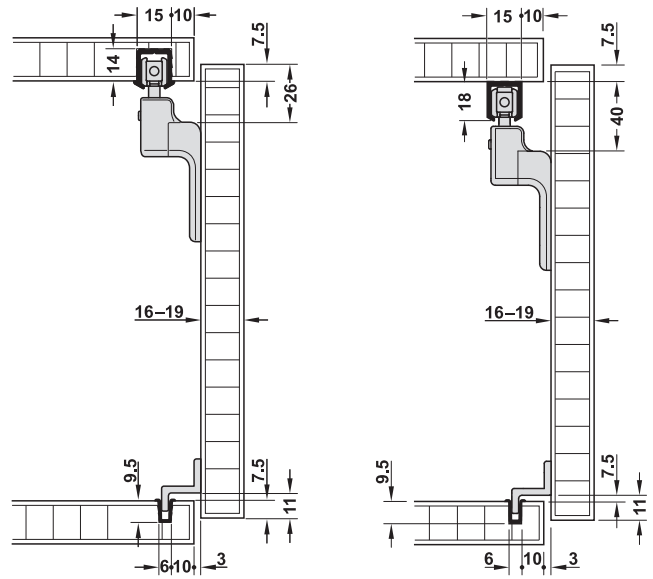


溝に取付

ネジ止め




ソフトクローズダンパーを 1 個取付けた場合の最小扉幅



ソフトクローズダンパーを 2 個取付けた場合の最小扉幅、2 個目のソフトクローズダンパーはセットに含まれていないので別途注文

扉の取付

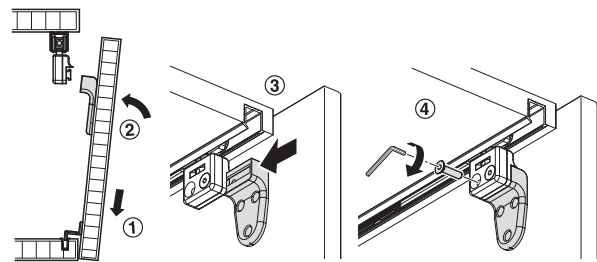

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

→ セット

smusoo
...soft & silent

	品番
Slido クラシック 20 VF C、1枚扉用、クリップインストッパー付、取付説明書付	2 402.30.004
Slido クラシック 20 VF C、1枚扉用、ソフトクローズダンパー 20 kg 付、取付説明書付（セット構成パーツは（）参照）	2 402.30.005

梱包：1 セット

オーダー参照

レールは別途ご注文ください。2つ目のダンパーはセットに含まれていませんので別途ご注文ください。

→ セット構成パーツ（単品部品）

		1枚扉用	材質	色	品番
固定プレート、 ネジ止め		2個 (2個)	プラスチック	黒	2 402.30.108
摩擦ベアリング付ランニングギア 20 kg、 スライドインしてネジ止め		2個 (1個)	亜鉛合金/ プラスチック	黒	2 402.30.104
ソフトクローズダンパー及び摩擦ベアリング付ランニング ギア 20 kg、 スライドインしてネジ止め		- (1個)	亜鉛合金/ プラスチック	黒	2 402.30.105
クリップインドアストッパー、 上部レール用		2個 (1個)	プラスチック	黒	2 402.30.300
ソフトクローズダンパー用ドアストッパー、 上部レール用		- (1個)	プラスチック	黒	2 402.30.301
ガイド、 ネジ止め		2個 (2個)	プラスチック	黒	2 402.30.201
サポート		1個 (1個)	プラスチック	グレー	2 402.30.400

梱包：1 個

→ レール、アクセサリ

		天板厚 mm	材質	仕上 / 色	長さ m	品番
シングル上部レール、 15 mm 溝に押し込んで接着固定		19 以上	アルミニウム	素地	2.5	2 402.30.662
					3.5	▲ 402.30.663
シングル上部レール、 皿木ネジ Ø 2.5 mm でネジ止め		-	アルミニウム	シルバー アルマイト	2.5	2 402.30.682
					3.5	▲ 402.30.683
シングル下部レール、 リブ付、 6 mm 溝に押し込んで接着固定		19 以上	プラスチック	グレー	2.5	2 402.30.802
					3.5	▲ 402.30.803

梱包：1 個

TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

引戸、フォアフロント

10