


LED 1075




- 材質: プラスチック
- 取付: 下穴または目隠し穴に取付

色温度	中間色 4000 - 4500 K	電球色 3000 - 3500 K
定格光束 (lm)	120	96

2

LED 12 V

- A**
- 非常にフラットなデザイン
  - 高い固有エネルギー消費効率
  - アクセサリと組み合わせた取付オプションが2種類

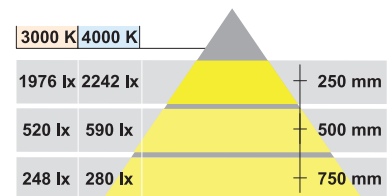

**梱包内容**  
LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個

12 V


M M III IP20

色温度	仕上 / 色	定格消費電力 W	品番
中間色 4000 - 4500 K	クローム色	1.6	2 833.31.220
	シルバー色	1.6	2 833.31.920
	ステンレス色	1.6	2 833.31.020
電球色 3000 - 3500 K	クローム色	1.6	2 833.31.221
	シルバー色	1.6	2 833.31.921
	ステンレス色	1.6	2 833.31.021

梱包 : 1 個

LED 電源装置 - 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.60

→ **スペーサーリング**  
ダウンライトとして取付用




**梱包内容**  
スペーサーリング 1 個

仕上 / 色	品番
クローム色	2 833.32.200
シルバー色	2 833.32.900
ステンレス色	2 833.32.000

梱包 : 1 個

→ **傾斜スペーサー**  
傾斜取付用



**梱包内容**  
傾斜スペーサー 1 個

仕上 / 色	品番
クローム色	2 833.32.201
シルバー色	2 833.32.901
ステンレス色	2 833.32.001

梱包 : 1 個

TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。