



- 適用範囲： キッチン、リビング、寝室の家具、最小の取付奥行
- 材質： プラスチック
- 仕上 / 色： ラッカー塗装 シルバー色
- 取付： 下穴に取付、クランプ固定


3300 K		6500 K		
936 lx	1200 lx			250 mm
245 lx	313 lx			500 mm
113 lx	144 lx			750 mm



LED 耐用年数を最大限にする温度調整機能内蔵

梱包内容
LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個


LED 1019
丸ケーシング付

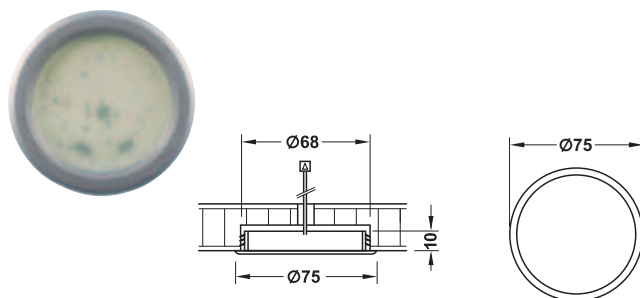

12 V		IP20	
色温度	定格光束 lm	定格消費電力 W	品番
電球色 3300 K	96	3.8	2 830.63.911
昼白色 6500 K	120	3.8	2 830.63.901

梱包：1 個

→ スペーサーリング
ダウンライトとして使用時




- 材質： プラスチック
- 仕上 / 色： シルバー色ラッカー塗装
- 取付： リングはネジ止め、ライトはクリップ固定

	品番
スペーサーリング	2 830.63.928

梱包：1 個

LED 電源装置 - 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.60


LED 1020
四角ケーシング付

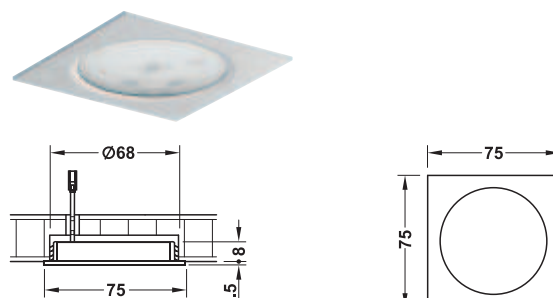

12 V		IP20	
色温度	定格光束 lm	定格消費電力 W	品番
電球色 3300 K	96	3.8	2 830.63.920
昼白色 6500 K	120	3.8	2 830.63.921

梱包：1 個

→ スペーサーリング
ダウンライトとして使用時



- 材質： プラスチック
- 仕上 / 色： シルバー色ラッカー塗装
- 取付： リングはネジ止め、ライトはクリップ固定

	品番
スペーサーリング	2 830.63.929

梱包：1 個

LED 電源装置 - 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.60

TCH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

LED 12 V