


LED 1004

フレームサイズ 10x10 mm

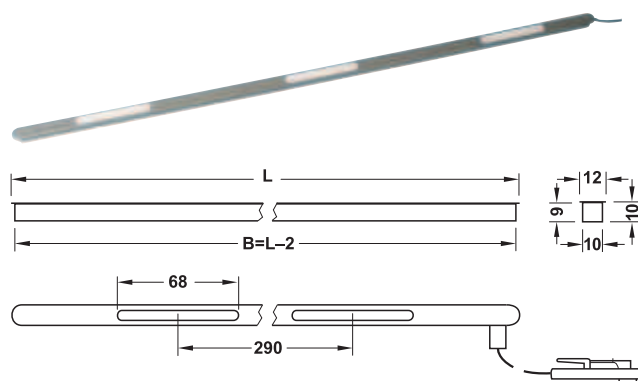

非常に小さなケーシング

- 適用範囲： キャビネット、ディスプレイ用キャビネットや棚
- 材質： アルミニウム
- 仕上 / 色： サテンニッケル、シルバー色
- 色温度： 電球色 3500 K
- 仕様： 照明ポイント用乳白色あるいは透明カバー、発光効率は透明カバーで約 30%アップ
- 取付： 埋め込み

3500 K

1308 lx	250 mm
324 lx	500 mm
150 lx	750 mm

色温度	電球色 3500 K
発光効率 (lm/W)	95

梱包内容

LED ライト ケーブル 1.5 m 付、照明ポイント用乳白色及び透明カバー 1 個

12 V




L mm	B mm	LED 素子数	定格消費電力 W	品番
550	548	2	8.4	2 830.15.982
850	848	3	12.6	2 830.15.983
1150	1148	4	16.8	2 830.15.984

梱包：1 個

LED 電源装置 - 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.60

LED 1021 - 幕板照明



- 適用範囲： 足元灯
- 材質： ステンレス
- 仕上 / 色： ヘアライン
- 色温度： 電球色 3300 K
- 仕様： 均一な四角照明
- 取付： 下穴にクランプ固定

梱包内容

LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個

12 V

IP20

	定格消費電力 W	品番
幕板照明	0.5	2 833.20.000

梱包：1 個

LED 電源装置 - 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.60