

LED 1084 – イルミネーション棚




2

LED 12 V

A

- 薄い棚で無駄なスペースなし
- フレームに調光 / オンオフ機能付 LED テープライト 4 個、上向きと下向き各 2 個：
 - 下向きライトで作業台に十分な照明が当たるので、追加ライトは不要
 - 上向きライトはガラス前面の照明に最適
- 後部フレームの溝でレーリングシステム LINERO 2000 と組み合わせ可能


- 適用範囲： キッチン吊りキャビネットの底板用、作業台の照明用
- キャビネット奥行： 310 mm
- 材質： アルミニウム / 強化安全ガラス
- 仕上 / 色： スリガラス： 白、アルミニウム： シルバーアルマイト
- 色温度： 昼白色 5000 K
- 仕様： ハンドルなし前板用埋め込みグリップ付、タッチスイッチ内蔵（オンオフ / 調光）、キャビネット背板用プロファイル付（5 mm 溝）、キャビネット側板厚 16、18、19 mm
- 取付： 横方向に取付済みの調整可能ダボ付

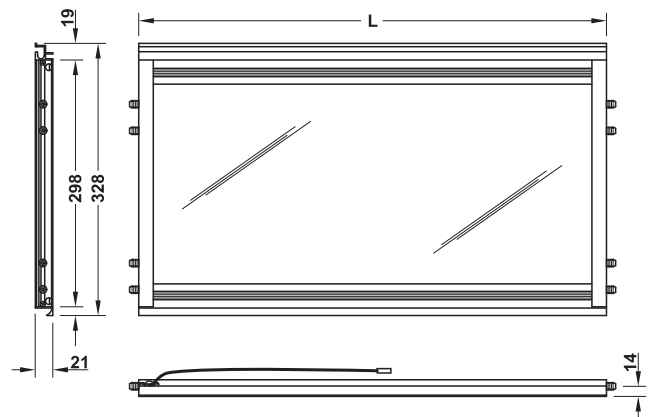

梱包内容

イルミネーション棚 スイッチ、バルブ、ケーブル 4 m 付 1 個

12 V



キャビネット外寸幅 mm	長さ L mm	定格消費電力 W	品番
600	563	9.4	2 833.13.071
900	863	15.1	2 833.13.072
1200	1163	20.9	2 833.13.073

梱包：1 個

レーリングシステム LINERO 2000 ▶ FF 7.48

LED 電源装置 – 定電圧 12 V ▶ FF 2.40

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。