

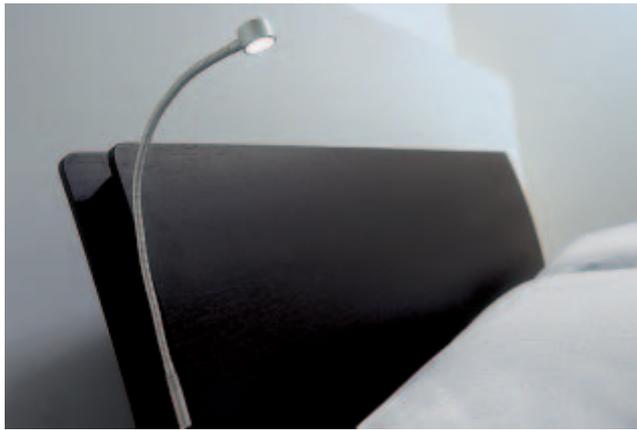


LED 1027 - ベッドサイド読書灯
フレキシブルアーム、タッチスイッチ / 調光機能付

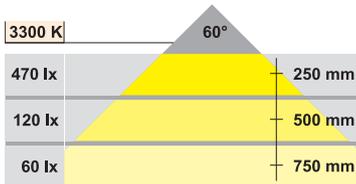

LED 12 V

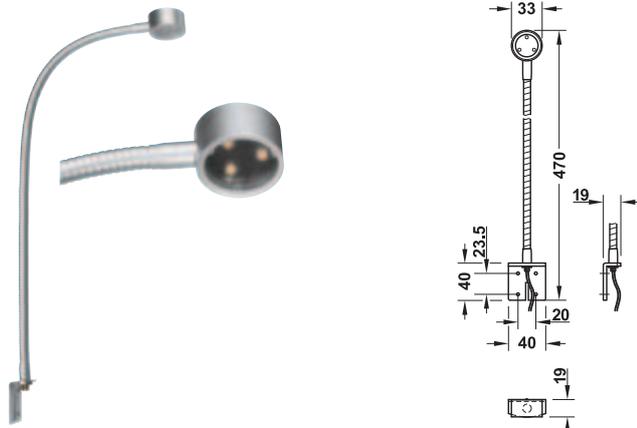

- 仕様: ライトヘッドにタッチスイッチ / 調光機能付
- 材質: アルミニウム
- 色温度: 電球色 3300 K
- 取付: ネジ止め、固定ブラケット付

梱包内容



LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個

12 V			IP20
定格消費電力 W	長さ mm	品番	
1.8	300	2 830.46.940	

梱包: 1 個

LED 電源装置 - 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.58

LED 1092 - ベッドサイド読書灯

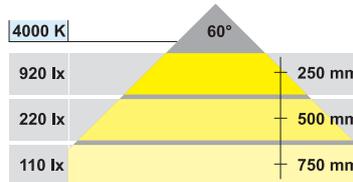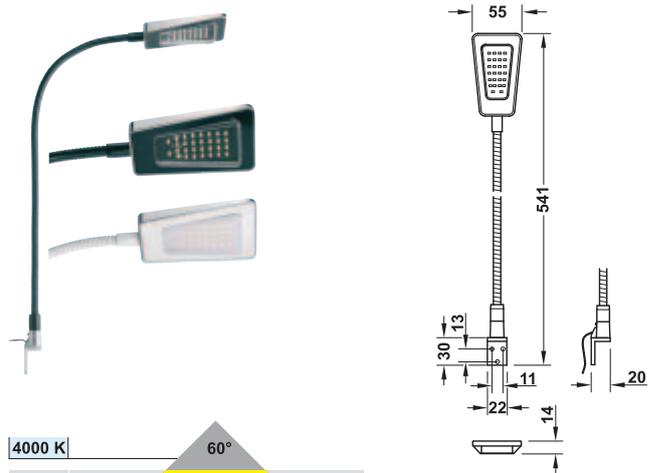

- 仕様: ライトヘッド部にプッシュボタン付、オン/オフ、明るさ 3 段階設定付
- 材質: インセット: プラスチック、ライトケーシング: ステンレス被膜付プラスチック
- 色温度: 昼白色 4000 K
- 長さ: 400 mm
- 取付: ネジ止め、固定ブラケット付

梱包内容

LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個

12 V		IP20
仕上	定格消費電力 W	品番
インセット: 黒 ライトケーシング: 研磨	2	2 830.46.370
インセット: 白 ライトケーシング: 研磨	2	▲ 830.46.770

梱包: 1 個


LED 電源装置 - 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.58

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などは仕様は変更される場合があります。


Loox LED 2021 – ガラスエッジライト



- 上下方向に光を開放するプロファイル



- 適用範囲： ガラス棚用バックライト、ガラス厚 6 – 8 mm 用
- 材質： アルミニウム
- 仕上 / 色： シルバーアルマイト
- 色温度： 昼白色 4000 K
- 取付： ガラスエッジを差し込み



注意

ガラス棚後部をガラスエッジライトに押し込みます。
ガラス板を保持する機能はありません。必ず棚ダボを併用してください。

梱包内容

LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個

12 V IP20

長さ mm	定格光束 lm	定格消費電力 W	LED 素子数	品番
562	89	2.1	21	2 833.74.142
862	137	3.2	32	2 833.74.143

梱包：1、25 個

LED 電源装置 – 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.58

TCH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。