
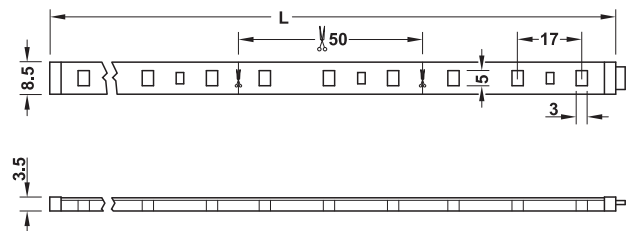


LED 1076 – LED テープライト

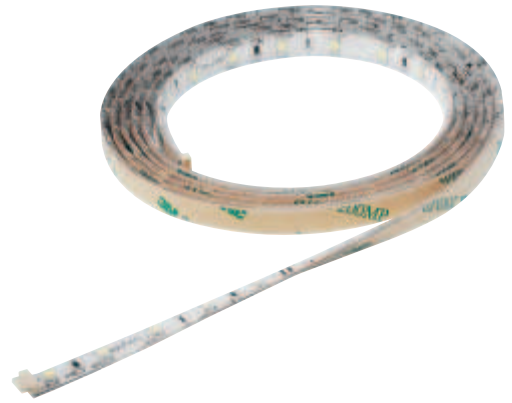

**A**

- 50 mm 毎にカット可能
- 保護等級 IP44 = 防滴

- 適用範囲：あらゆる表面、水がかかる場所でも使用可能
- 仕様：プラグとソケット付テープライトなのでそのままプラグに差し込み可能
- 取付：両面テープ接着

3000 K | 5500 K

741 lx	988 lx	250 mm
195 lx	260 lx	500 mm
93 lx	124 lx	750 mm

12 V

III M M CE IP44

		色温度	長さ mm	LED 素子数	定格消費電力 W	品番
LED テープライト		昼白色 5000 – 6000 K	250	15	1.2	2 830.68.790
		電球色 3000 – 3500 K	250	15	1.2	2 830.68.791
		昼白色 5000 – 6000 K	500	30	2.4	2 830.68.792
		電球色 3000 – 3500 K	500	30	2.4	2 830.68.793
		昼白色 5000 – 6000 K	1000	60	4.8	2 830.68.794
		電球色 3000 – 3500 K	1000	60	4.8	2 830.68.795
<b>アクセサリ</b>						
コーナーコネクター		昼白色 5000 – 6000 K	50	3	–	2 830.68.796
		電球色 3000 – 3500 K	50	3	–	2 830.68.797
電源接続線		–	2000	–	–	2 830.69.602
連結ケーブル		–	1000	–	–	2 830.69.613

梱包：1 個

LED 電源装置 – 定電圧 12 V ▶ FF 2.40  
スイッチ ▶ FF 2.60

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。