


LED 2015 – LED テープライト 150 LED

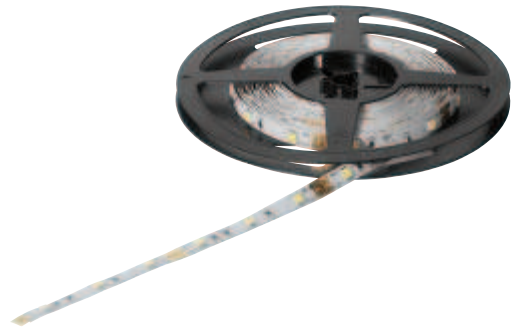


2

LED 12 V

- 適用範囲： 家具や造作物の直接照明
- 仕様： 超高光度、個別にカット可能で加工は非常に高い柔軟性
- 材質： プラスチック
- 仕上 / 色： 白
- 取付： 両面テープ接着

A

- 加工がしやすく高い柔軟性
- 様々な場所の収まりに使えるアルミプロファイルと組み合わせ使用可能
- 100 mm 毎にカット可能

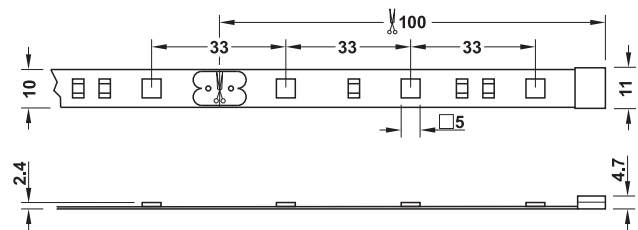

色温度	昼白色 6500 K	電球色 3200 K	青	赤
長さ (mm)	5000	5000	5000	5000
LED 素子数	150	150	150	150
演色指数 (CRI)	78	67	-	-
定格光束 (lm)	2808	2412	504	612
ケーブル長さ	2 m	2 m	2 m	2 m

3200 K	6500 K	青	赤	照射角	照射距離
400 lx	500 lx	380 lx	360 lx	120°	250 mm
140 lx	165 lx	135 lx	124 lx		500 mm
70 lx	88 lx	60 lx	58 lx		750 mm
40 lx	50 lx	36 lx	32 lx		1000 mm

梱包内容

LED テープライト 5 m 1個、電源接続線 2 m 1個

12 V

III F ENEC IP20

		色温度	定格消費電力 W	長さ mm	梱包	品番
LED テープライト		電球色 3200 K	40 (カットしない場合)	5000	1, 30 巻	✓ 833.73.400
		昼白色 6500 K				✓ 833.73.410
		青				⚠ 833.73.420
		赤				⚠ 833.73.430
アクセサリ						
12 V 接続プラグ付電源接続線、LED テープライト用クリップ付		-	-	2000	1、10、200個	✓ 833.74.718
連結線、LED テープライト用クリップ付		-	-	500	1、10、200個	✓ 833.74.719
LED テープライト用クリップコネクタ		-	-	-	1、10、200個	✓ 833.74.720

注意

LED 電源装置 30 W に最大 3.8 m 接続可能

LED 電源装置 – 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.60
アルミプロファイル	▶ FF 2.51

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。