



LED 3001

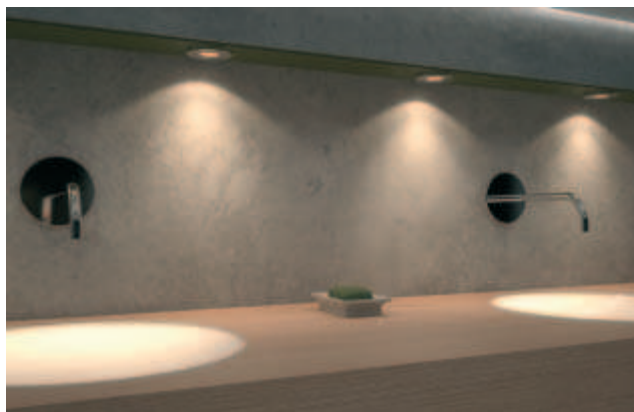


2

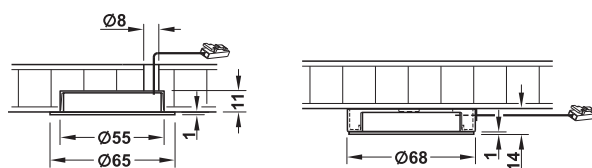

LED 24 V

- 適用範囲： ディスプレイ用キャビネットや棚
- 仕様： プリズムカバー
- 材質： アルミニウム
- 取付： 下穴 Ø55 mm に埋め込んでクリップ固定またはネジ止め

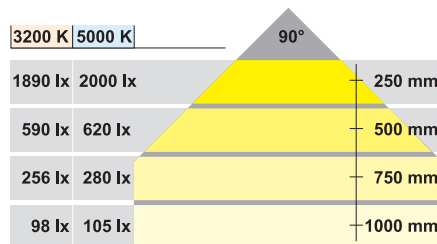

保護等級	IP 20	IP 20	IP 44	IP 44
色温度	昼白色 5000 K	電球色 3200 K	昼白色 5000 K	電球色 3200 K
LED 素子数	24	24	24	24
演色指数 (CRI)	80 - 90	80 - 90	-	-
定格光束 (lm)	67	55	70	64
ケーブル長さ	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m

TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

24 V

III F ECE IP20 IP44

	保護等級	仕上 / 色	色温度	定格消費電力 W	梱包 個	品番
<b>ライト</b>						
埋め込みライト	IP 20	シルバーアルマイト	昼白色 5000 K	1.7	1,100	▲ 833.75.000
			電球色 3200 K	1.7	1,100	② 833.75.010
	IP 44	クローム	昼白色 5000 K	1.7	1	② 833.03.020
			電球色 3200 K	1.7	1	② 833.03.021
<b>アクセサリ</b>						
面付リング 65x14 mm (ØxH)	-	シルバー色	-	-	1,100	▲ 833.77.710

LED 電源装置 - 定電圧 24 V	▶ FF 2.53
スイッチ	▶ FF 2.60