

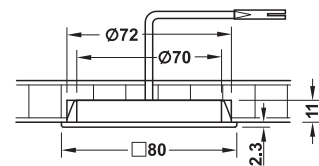


LED 1082

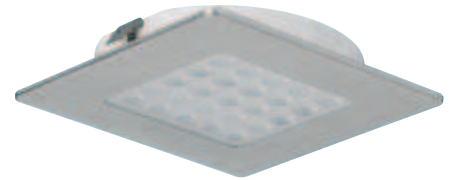

2

LED 24 V

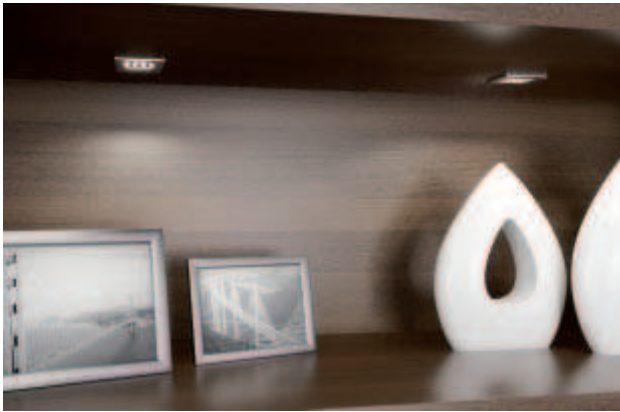

- 高照度
- 高品質な仕上りと素材
- 正方形ライトモジュールとカバー

- 適用範囲：ウォールユニット、棚
- 材質：面付リング：ステンレス、ケーシング：プラスチック
- 仕上：ステンレス：ヘアライン、プラスチック：白
- 定格消費電力：2 W
- 取付：下穴 Ø 72 mm に取付けてクランプ固定

3200 K		5000 K		
2905 lx	3100 lx			250 mm
765 lx	800 lx			500 mm
365 lx	380 lx			750 mm

梱包内容

LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個

24 V

色温度	品番
電球色 3200 K	2 833.03.031
昼白色 5000 K	2 833.03.030

梱包：1 個

TCH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

LED 電源装置 — 定電圧 24 V ▶ FF 2.53

スイッチ ▶ FF 2.60