


LD 8003 E-SMD



梱包内容

- LED ライト 2 m ケーブル付 1 個
- 取付プレート 2 個
- カバープレート 2 個
- 皿木ネジ $\varnothing 2.0 \times 10$ mm 2 個


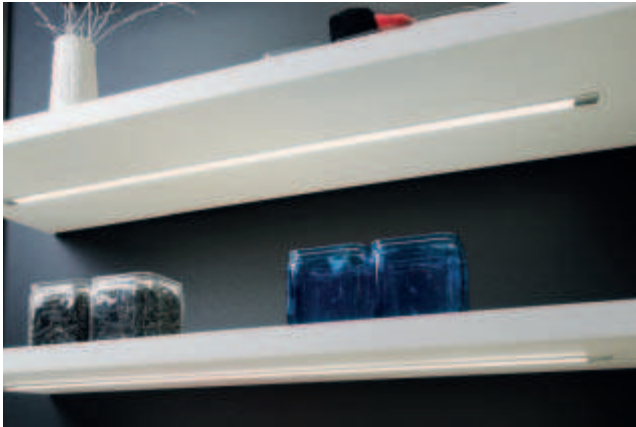


SM モジュールによる均一で明るい照明で、掘り込み溝に取付

- 適用範囲： キッチンやリビングの家具
- 材質： アルミニウム
- 仕上 / 色： シルバー色

4000 K

端部	中央部	
800 lx	1100 lx	600 mm
310 lx	384 lx	1200 mm

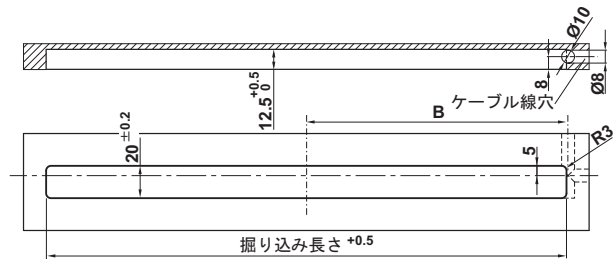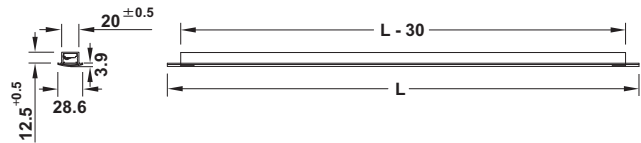

色温度	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K	中間色 4000 K
長さ (mm)	163	313	363	413	463	513	713	813	913	1113	
演色指数 (CRI)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
固有エネルギー消費効率 (lm / W)	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	
定格光束 (lm)	96	240	287	335	383	431	622	718	833	1005	

24 V

IP20

	L mm	掘り込み長さ mm	B mm	定格消費電力 W	品番
中間色 4000 K	163	139	69	2.5	▲ 833.03.050
	313	289	144	6.3	▲ 833.03.051
	363	339	169	7.5	▲ 833.03.052
	413	389	194	8.8	▲ 833.03.053
	463	439	219	10.0	▲ 833.03.054
	513	489	244	11.3	▲ 833.03.055
	713	689	344	16.3	▲ 833.03.056
	813	789	394	18.8	▲ 833.03.057
	913	889	444	21.8	▲ 833.03.058
	1113	1089	544	26.3	▲ 833.03.059

梱包 : 1 個

LED 電源装置 — 定電圧 24 V

▶ FF 2.53

スイッチ

▶ FF 2.60

TOCH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。