
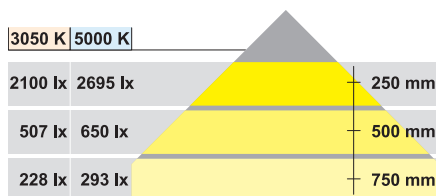


LED 1007



- コンパクトなデザイン
- 高品質メタルケーシング

- 適用範囲：キャビネット、システム棚、ディスプレイキャビネット、棚など
- 材質：真鍮
- 仕上/色：ステンレス色
- 取付：下穴にクリップ固定

色温度	昼白色 5000 - 5650 K	電球色 3050 - 3250 K
定格光束 (lm)	96	60

梱包内容


LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個、取付ネジ式

色温度	定格消費電力 W	350 mA	
		IP20	IP44
昼白色 5000 - 5650 K	1.2	830.53.260	830.53.262
電球色 3050 - 3250 K	1.2	830.53.261	830.53.263

梱包：1 個

LED 電源 - 定電流 350 mA	▶ FF 2.56
スイッチ	▶ FF 2.60
傾斜タイプ	▶ FF 2.65

LED 1029 - スポットライト、可動タイプ

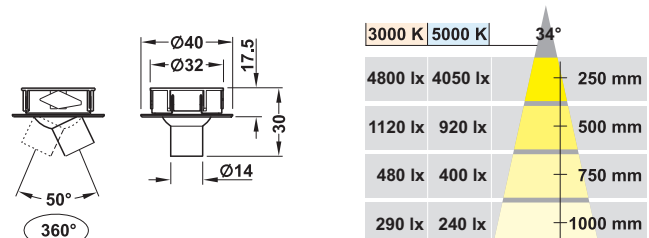

- 可動タイプ
- 高光度スポットライト

- 材質：アルミニウム
- 仕様：左右角度調整最大 50°、360° 回転
- 取付：下穴にクランプ固定

色温度	昼白色 5000 K
定格光束 (lm)	66

梱包内容

LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個

色温度	色	350 mA	
		定格消費電力 W	品番
昼白色 5000 K	シルバー色	1.25	830.88.920
	黒	1.25	830.88.320

梱包：1 個

LED 電源装置 - 定電流 350 mA	▶ FF 2.56
スイッチ	▶ FF 2.60

2

LED 350 mA

TOCH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。