

4

- 板厚: 35 mm
- ドリル穴: Ø 9 mm
- 穴あけ距離 B: 35、55mm (ケーシングの中心から木口までの距離は連結ボルトのタイプによる)

A


マキシフィックス

マキシフィックスはベッド、重量があるキャビネット、展示会や店舗用什器といった高耐荷重が要求されるジョイント金具に適しています。板厚 19 mm 以上に対応可能です。


コネクタ—技術

ケーシング

→ 板厚 19 mm 以上用




PZ3 プラスドライバーで締め付け




- 材質: 亜鉛合金
- ドライバー: PZ3 プラスドライバーまたは SW4 六角レンチ

板厚 mm	ドリル深さ D mm	サイズ A mm	ニッケル メッキ
PZ3 プラスドライバーで締め付け			
19 以上	15.5	9.5	2 262.87.713
六角レンチで締め付け			
19 以上	15.5	9.5	2 262.87.703


梱包: 1、10、250 個



六角レンチで締め付け



カバーキャップ



- 材質: PP
- 適用範囲: マキシフィックスケーシング用
- 直径: 39 mm

色	品番
白	262.87.790
ブラウン	262.87.190
ベージュ	262.87.490
黒	262.87.390
ニッケル色	262.87.690


梱包: 10、1000 個

TCH-FF 2013, HJA-jp, 1/1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

連結ボルト S35

- 材質: スチール
- ドライバー: PZ2 プラスドライバー
- ドリル穴: 9 mm


→ Ø 5 mm 穴用、特殊ネジ山付

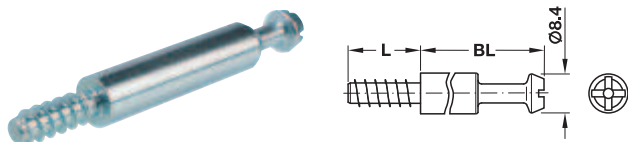

ネジ長さ L mm	穴あけ距離 B mm	BL mm	亜鉛メッキ
16	35	28.5	✔ 262.87.931
	55	48.5	✔ 262.87.932

梱包: 10 個


→ M6 または M8 ネジ用

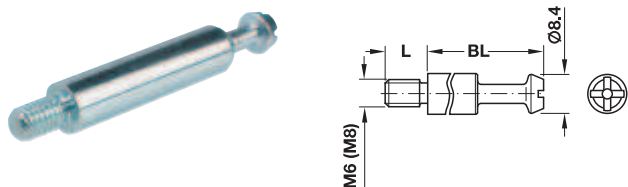

タイプ	ネジ長さ L mm	穴あけ距離 B mm	BL mm	亜鉛メッキ
M6	9.5	35	28.5	✔ 262.87.901
		55	48.5	✔ 262.87.902
M8	9.5	35	28.5	✔ 262.87.911
		55	48.5	✔ 262.87.912

梱包: 10 個


ネジ込みスリーブ



- 仕上: イエロークロメート

めねじ	下穴 Ø mm	L mm	梱包 個	品番
M6	8	15	100,3000	✔ 030.10.564
		17	100,2500	✔ 030.10.565
M8	10	15	100,2000	✔ 030.10.584
		17	100,2000	✔ 030.10.585

クロスダボ



- 仕上: 亜鉛メッキ


タイプ	サイズ X mm	L mm	品番
M6	12	20	✔ 264.83.921
M8	12	20	✔ 264.83.920

梱包: 100、500 個

エンドボルト、ダブルボルト、マイタージョイントコネクター

- 適用範囲： 特殊用途
- 材質： スチール
- ドリル穴： 9 mm

→ エンドボルト

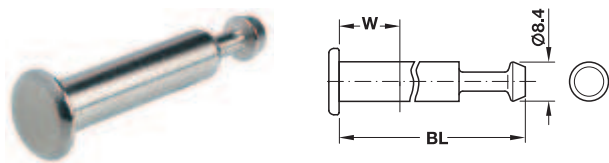


- 適用範囲： 片面取付

側板厚 mm	穴あけ距離 B mm	ニッケルメッキ
19	35	2 262.87.781


梱包：10 個

→ ダブルボルト

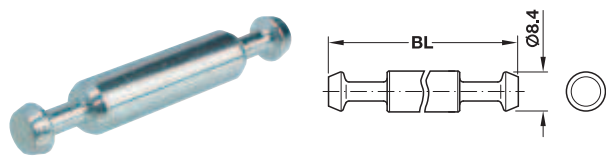

- 適用範囲： 両面取付

取付図

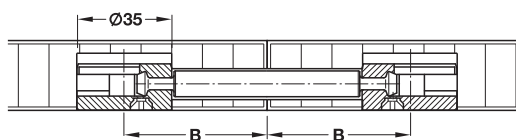


パネル接合部

穴あけ距離 B mm	BL mm	亜鉛メッキ
2x35	56	2 262.87.921

梱包：10、250 個


→ マイタージョイントコネクター

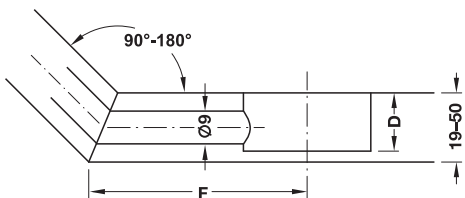

差し込み距離 F 表 mm

マイター角度	板厚 mm			
	19	29	32	50
90°	60	65	66.2	75.5
120°	56	59	59.7	65
135°	54.5	56.5	57.1	61
180°	50.5	50.5	50.5	50.5
ドリル深さ mm	15.5 ^{+0.5}	20.5 ^{+0.5}	22.0 ^{+0.5}	31.0 ^{+0.5}

ダブルボルト、両面取付用

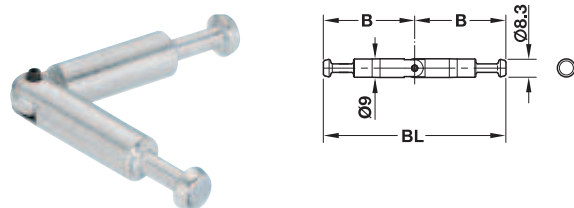

- 適用範囲： 両面取付、マイター角度 90° - 180°

穴あけ距離 B mm	BL mm	亜鉛メッキ
2x44	88	2 262.87.951

梱包：100 個

マキシフィックス 35HC ワークトップコネクター ▶FF 4.14

マキシフィックス アクセサリー
→ レッドジグ マキシフィックス用穴あけジグ



注意

新型のノックダウン金具用穴あけジグ及びアクセサリーはグループ14をご参照ください。

レッドジグ マキシフィックス用追加部品



マキシフィックス ドリルガイド、穴あけ深さゲージ 48

・適用範囲： マキシフィックス用の正確な穴あけ加工に最適

	品番
レッドジグ マキシフィックス用追加部品	001.25.822
梱包内容： マキシフィックスドリルガイド、締め付け調整範囲 55 - 35 mm 1個 深さストッパー付深さゲージ 48、10 mm、スパイラルスプリング付、マルチドリルビット HM 35 mm、RI付 1個 ツイストドリルビット 10 mm 1個 深さストッパー 10 mm 1個 インサート 10 mm 1個	

梱包：1セット



ツイストドリルビット



ストッパーリング



インサート

オーダー参照

レッドジグの基本パーツがない場合、基本ジグ (品番 001.25.600) を別途ご注文ください。

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

レッドジグ 穴あけジグ

▶ FF 14.3