
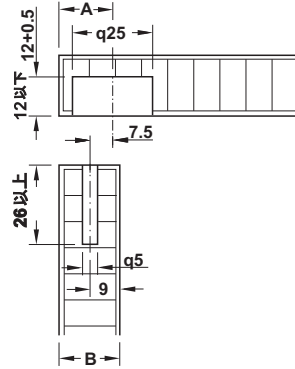




トフィックス



A = 穴あけ距離
B = 板厚

$A = B - 9 + 7.5$

→ トフィックスケーシング




- 仕様: ドライバー締め付け角度が 25° で取付が容易、締め付けパーツをケーシングに内蔵
- 材質: ケーシング: プラスチック
内部パーツ: 亜鉛合金
- 板厚: 18 - 25 mm
- 取付: 打ち込み

| ケーシング仕上 | 品番 |
|---------|--------------|
| 白 | 2 261.95.704 |
| ブラウン | 2 261.95.104 |

梱包: 100, 1000 個

→ 連結ボルト
受部穴 Ø 5 mm





- 仕様: 特殊ネジ山
- 材質: スチール

| 仕上 | 品番 |
|-------|--------------|
| 亜鉛メッキ | 2 261.95.900 |

梱包: 100, 1000 個

ユニバーサルコーナーコネクター





X = 板厚 + A mm
- 幅 18 mm の場合: 11
- 幅 44 mm の場合: 10.5

→ コーナーコネクター



幅 18 mm




17.5

- 適用範囲: 小型キャビネット、低荷重用
- 材質: HDPE
- 仕様: カバーキャップ付
- 取付: ネジ止め



| 幅 mm | ベージュ | ダークブラウン | 白 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | 2 262.56.404 | 2 262.56.155 | 2 262.56.708 |
| 44 | 2 262.55.425 | 2 262.55.112 | 2 262.55.710 |



梱包: 100, 1000 個



幅 44 mm



TOH-FF 2013, HUA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

4
キャビネット組み立て