




埋め込みワークトップコネクター マキシフィックス 35

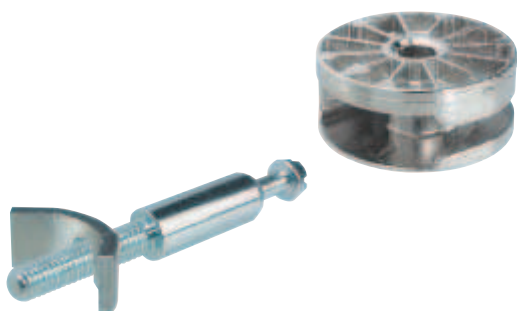

- 適用範囲: ストレートやマイター接続のワークトップの接合
- 材質: ケーシング: 亜鉛合金、ボルト・プレッシャープレート: スチール
- 仕上: ケーシング: 素地、ボルト・プレッシャープレート: 亜鉛メッキ
- 仕様: ボルトとプレッシャープレートは取付済
- 取付: 埋め込み、クイック締め付け
- ドライバー: SW6 六角レンチ

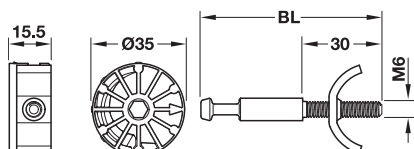

穴加工図

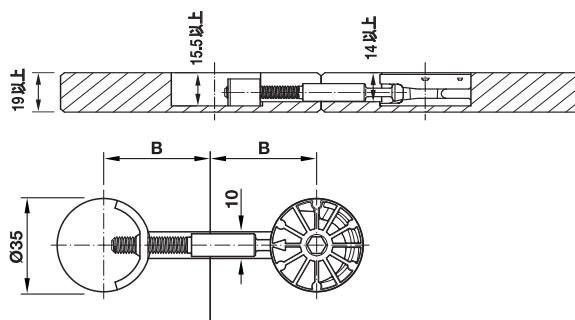

梱包内容

マキシフィックス 35 ケーシング 1 個
連結ボルト 1 個
プレッシャープレート 1 個



板厚 mm	BL mm	穴あけ距離 B mm	品番
19 以上	68.5	32 - 41	2 262.87.041
	154.5	75 - 84	2 262.87.042

梱包: 10 個

ハニカムワークトップコネクター


▶ FF 4.14

埋め込みワークトップコネクター

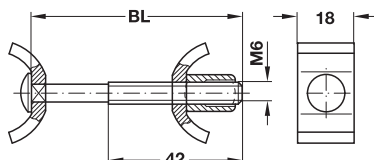

- 材質: スチール
- 仕上: 亜鉛メッキ
- 取付: コネクターを板に埋め込み、六角レンチで締め付け

穴加工図

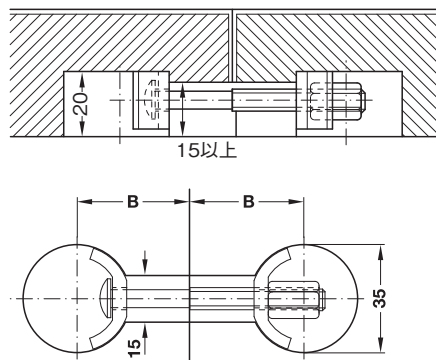

BL mm	穴あけ距離 B mm	品番
65	32 - 41	✓ 262.96.211
150	75 - 84	✓ 262.96.220

梱包: 50、200 個

TOH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。