


**A**

**固定ブラケット**

耐荷重の数値は以下の条件でサンプル測定したものです。

- サポートアームの中央に荷重
- 適切に十分な強度で壁面に取付

→ 耐荷重 36 – 70 kg / ペア

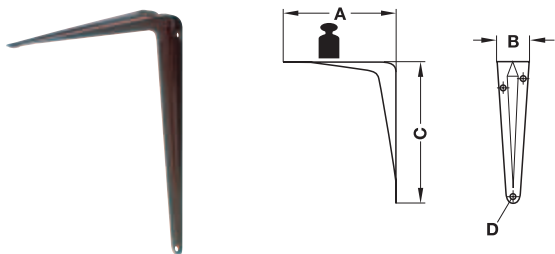


• 材質: スチール

耐荷重 / ペア kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ブラウン塗装	白塗装
36	75	30	100	4.1	2 287.30.208	2 287.30.110
40	100	34	125	4.1	2 287.30.217	2 287.30.119
	125	34	150	4.1	2 287.30.226	2 287.30.128
50	150	36	200	5	2 287.30.244	2 287.30.146
	200	42	250	5	2 287.30.262	2 287.30.164
60	250	46	300	5	2 287.30.271	2 287.30.173
70	300	47	350	5	2 287.30.290	2 287.30.182

梱包: 1,20 個

→ 耐荷重 80 – 150 kg / ペア

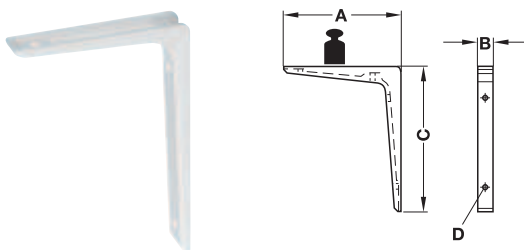

• 材質: アルミニウム

耐荷重 / ペア kg	A mm	B mm	C mm	D mm	白塗装
80	100	20	150	3.5	2 287.35.720
120	150	20	200	5	2 287.35.739
130	200	24	250	5	2 287.35.748
150	200	26	300	6	2 287.35.757

梱包: 10 個

TCH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。