


A

固定ブラケット

耐荷重データは以下に基づいています：

- サポートアームの中心に荷重
- 適切に十分な強度で壁面に取付

→ 耐荷重 150 kg / ペアまたは 500 kg / ペア

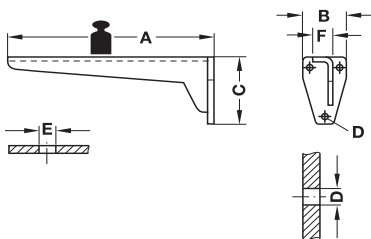

上部固定穴サイズ

壁面固定穴サイズ

• 材質： スチール

耐荷重 / ペア kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	グレー
150	200	46	80	6	4	2 287.44.416
	240	46	80	6	4	2 287.44.425
	280	53	100	6	5	2 287.44.434
	330	53	100	6	5	2 287.44.443
	380	65	130	8	5	2 287.44.452
	480	65	130	8	5	2 287.44.461
	580	82	170	8	5	2 287.44.470
	680	82	170	8	5	2 287.44.489
500	380	80	180	10	5	2 287.45.459
	480	80	180	10	5	2 287.45.468
	580	100	220	12	5	2 287.45.477
	680	100	220	12	5	2 287.45.486
	780	100	220	12	5	2 287.45.495

梱包：1 個



A

折りたたみブラケット

耐荷重の数値は以下の条件でサンプル測定したものです。

- サポートアームの中央に荷重
- 適切に十分な強度で壁面に取付

→ 耐荷重 40 kg / ペア

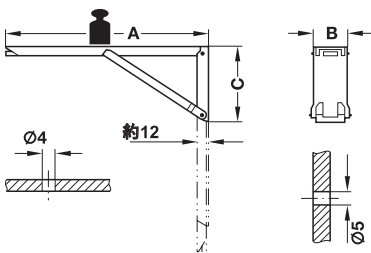

上部固定穴サイズ

壁面固定穴サイズ

• 材質： スチール
• 仕様： ロック機構及びスプリングサポート付

機能

内蔵された解除ボタンを押して折りたたみます。

A mm	B mm	C mm	イエローク ロームメッキ
250	30	85	2 287.41.906
380	30	120	2 287.41.915

梱包：1、10 個