

デュオマティック 165°

内引出し、棚付キャビネット用



・ オフセットなし、内引出し、棚付キャビネット用

最小目地代

扉厚 mm	カット量 E mm					
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
24	2.7	1.8	1.2	0.9	0.7	0.6
26	4.6	3.8	3.0	2.5	2.0	1.7
28	7.9	6.9	5.9	4.9	3.9	3.2


最小目地代 F

扉木口の面を取ることににより上表の数値制限は小さくなります。


- ・ 材質: カップ: 亜鉛合金、ヒンジアーム: スチール
- ・ 仕上: ニッケルメッキ
- ・ 取付: デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金ワンタッチで固定
- ・ 下穴深さ: ヒンジカップ 11 mm
- ・ 調整範囲: 左右調整: -1.5 - +4.5 mm、高さ調整: -2 - +2 mm、奥行調整: デュオマティック A 座金 +2.8 mm、デュオマティック SM 座金 -0.5 - +2.8 mm
- ・ キャッチ付
- ・ キャッチなし及びホールパターン 45/9.5 は受注生産にて承ります

跳ね出し寸法と距離

全カブセヒンジでカット量 3 mm、座金高さ D0 mm の場合、全開時に扉は側板内面より 5.5 mm 外に出ます。

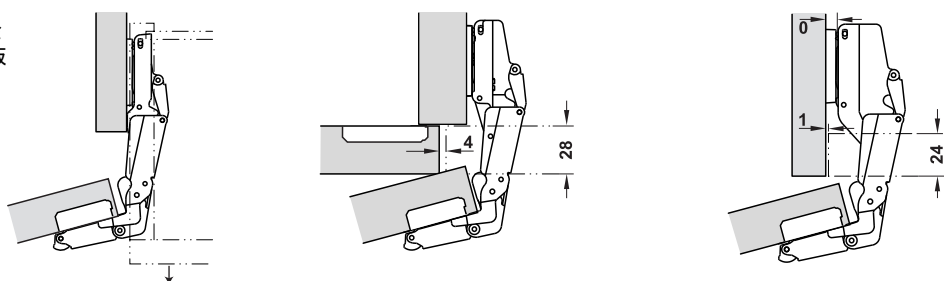

→ 全カブセ




カブセ代 mm															
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									3	4	5	6	7	8	0
						3	4	5	6	7	8				3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
カット量 E mm													座金高さ mm		

カップ固定タイプ	ホールパターン	
	48/6	52/5.5
ネジ止め	2 329.07.700	2 329.07.740
ダボ	2 329.07.710	2 329.07.750
ツールレス	2 329.07.730	2 329.07.770

梱包: 25 個

→ 半カブセ / 中帆立て




カブセ代 mm															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									3	4	5	6	7	8	0
						3	4	5	6	7	8				3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
カット量 E mm															座金高さ mm

カップ固定タイプ	ホールパターン	
	48/6	52/5.5
ネジ止め	2 329.07.702	2 329.07.742
ダボ	2 329.07.712	2 329.07.752
ツールレス	2 329.07.732	2 329.07.772

梱包: 25 個

→ インセット



カブセ代 mm															
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	
															0
							3	4	5						3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
カット量 E mm													座金高さ mm		

カップ固定タイプ	ホールパターン	
	48/6	52/5.5
ネジ止め	2 329.07.703	2 329.07.743
ダボ	2 329.07.713	2 329.07.753
ツールレス	2 329.07.733	2 329.07.773

梱包: 25 個

- ホールパターン / テクニカルインフォメーション ▶ FF 5.8
- 座金 ▶ FF 5.37
- スムーブダンパー ▶ FF 5.41

TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。