


SOSS ヒンジ、板厚 13 - 51 mm 用



- 開角度： 180°
- 材質： ケーシング：垂鉛合金、アーム：スチール、板厚 41 - 51 mm 用はプラスチックスライドプレート付アーム
- 取付： ネジ止め
- 取付ネジ付

板厚 mm	梱包個	真鍮メッキ	ニッケルメッキ
13 - 16	1,24	2 341.07.518	2 341.07.718
19 - 24	1,24	2 341.07.527	2 341.07.727
19 - 25	1,12	2 341.07.536	2 341.07.736
22 - 26	1,4	2 341.07.545	2 341.07.745
28 - 34	1,2	2 341.07.554	2 341.07.754
35 - 38	1,2	2 341.07.563	2 341.07.763
41 - 45	1,2	2 341.07.572	2 341.07.772
48 - 51	1,2	2 341.07.581	2 341.07.781


穴加工図

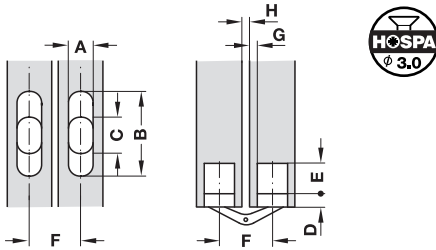


取付寸法図

板厚 mm	13 - 16	19 - 24	19 - 25	22 - 26	28 - 34	35 - 38	41 - 45	48 - 51
サイズ A mm	9.6	13.0	13.0	15.9	19.0	25.4	28.6	35.0
サイズ B mm	43.0	44.5	60.3	69.9	95.3	117.5	117.5	140.0
サイズ C mm	22.0	19.0	31.5	34.0	52.1	65.3	62.5	74.2
サイズ D mm	5.5	5.0	6.4	7.0	9.5	12.0	10.3	12.0
サイズ E mm	6.0	13.1	12.0	15.6	17.8	24.3	30.0	39.1
すき間 F mm	17.1	22.1	22.1	27.4	32.6	43.7	50.9	62
すき間 G mm	2.4	3.2	3.2	4.0	4.8	6.4	6.4	9.5
すき間 H mm	2.7	2.7	2.7	3.5	4.0	5.5	9.5	8

扉 1 枚当たりのヒンジ必要数

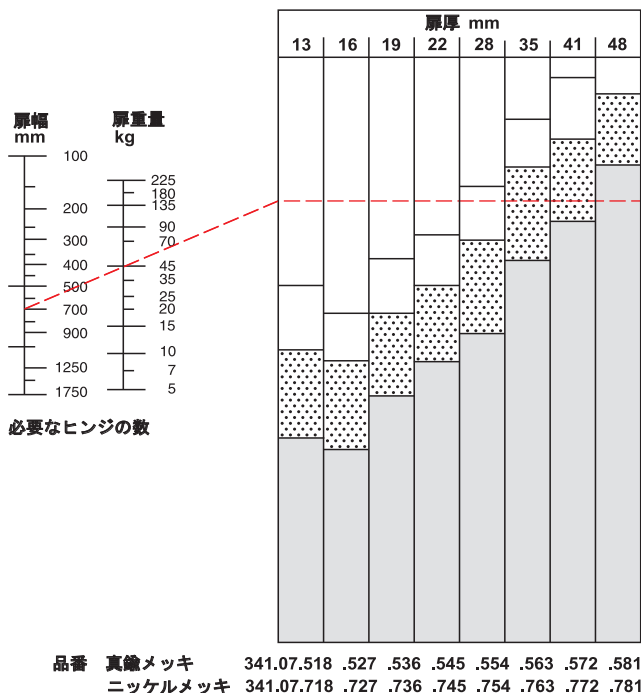

例：
ヒンジ（品番 341.07.572 または 341.07.772）は 3 個必要です。



TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。