





ジサヒンジ、板厚 14 - 40 mm 用



- 開角度： 180°
- 材質： 真鍮
- 仕上： サテン
- タイプ： 左右兼用
- 取付： ネジ止め

穴加工図

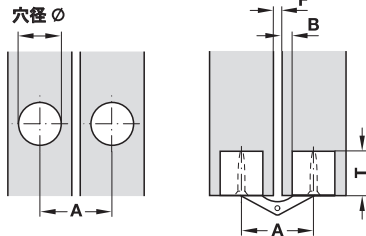

取付

- テンションネジを締め付けると位置が固定されます。
- 非常に大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します。


板厚 mm	梱包個	品番
14 - 19	1,48	✓ 341.22.506
17 - 22	1,48	2 341.23.503
20 - 26	1,24	2 341.13.507
22 - 28	1,24	2 341.11.503
24 - 32	1,24	2 341.12.500
31 - 40	1,12	2 341.14.504

取付寸法図

板厚 mm	14 - 19	17 - 22	20 - 26	22 - 28	24 - 32	31 - 40
ネジ Ø mm	2.5	3.0	3.5	3.5	4.0	4.5
長さ L mm	11.0	13.5	15.5	16.5	17.5	25.0
ドリルビット Ø mm	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	24.0
穴あけ深さ T mm	11.0	13.5	15.5	16.5	17.5	25.0
サイズ A mm	16.5	20.0	23.0	25.0	27.0	36.5
サイズ B mm	2.0	2.2	3.0	3.0	3.0	3.5
すき間 F mm	2.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.5


使用方法

完全カブセ扉取付例

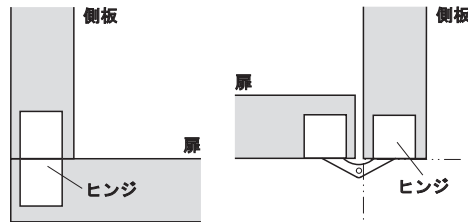


扉閉 扉開

完全インセット扉取付例

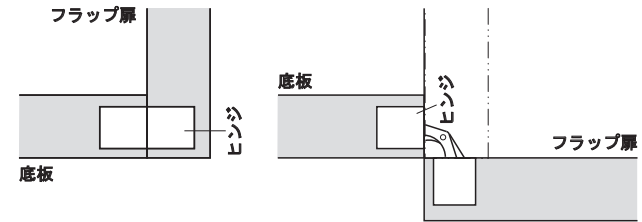


扉閉 扉開

完全インセット扉取付例

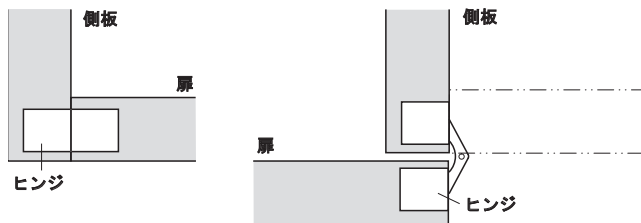


扉閉 扉開

折戸例

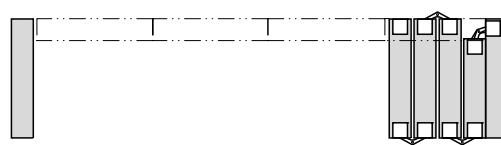

2枚扉取付例

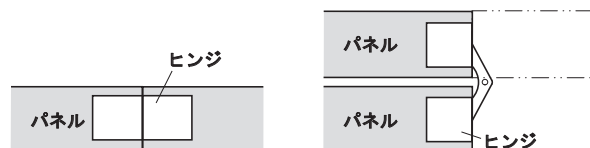

パネル閉 パネル閉

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

5
隠し丁番