
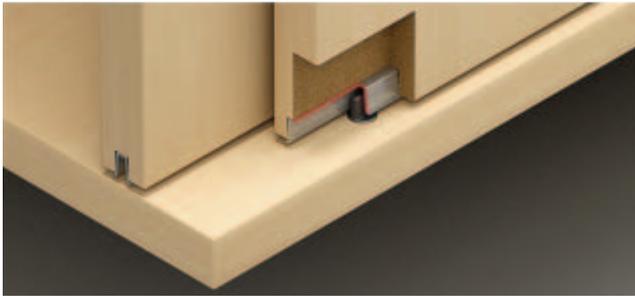


Slido クラシック 12 IF C

扉重量 12 kg 以下、
ソフトクローズダンパー付 (オプション)

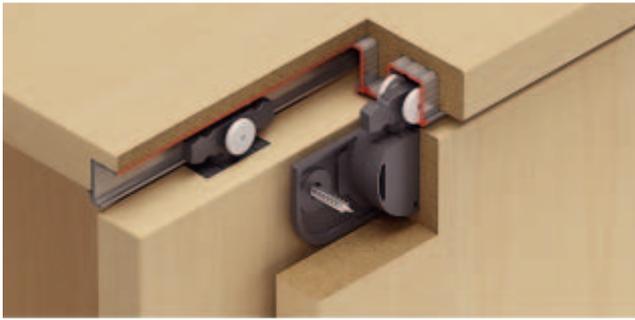


- 扉高さ: 1200 mm 以下
- 扉幅: 1000 mm 以下
ソフトクローズダンパー片側の場合
340 mm 以上、
ソフトクローズダンパー両側の場合
530 mm 以上
- 扉厚: 16 - 19 mm
- 高さ調整: ランニングギアの調整ダイヤルで ±2 mm
- 材質: ケーシング・ランニングギア・ガイド: プラスチック
- ランニングギア: 上部レール、ローラー 2 個
- ランニングギアガイド: 摩擦ベアリング内蔵ローラー: プラスチック、軸: スチール
- ドアストッパー: 上部ストッパー、上部レールにスライド取付でクリップインストッパーまたはソフトクローズダンパー
- 取付: ケーシングはネジ止め、ランニングギアの取付けは工具不要(クイック固定システム)、ガイドは下穴に押し込み

引戸、インフロント

10

扉の取付

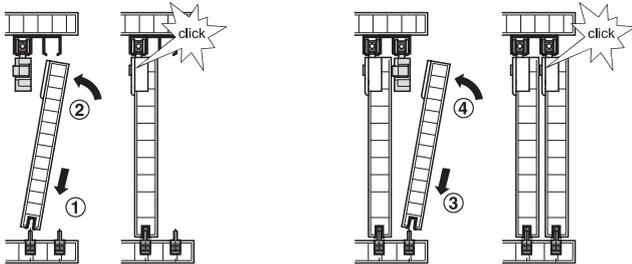

→ セット


	品番
Slido クラシック 12 IF C、2 枚扉用、クリップインストッパー付、取付説明書付	2 402.33.000
Slido クラシック 12 IF C、2 枚扉用、ソフトクローズダンパー 12 kg 片側付、取付説明書付 (セット構成/パーツは () 参照)	2 402.33.001
Slido クラシック 12 IF C、2 枚扉用、ソフトクローズダンパー 12 kg 両側付、取付説明書付 (セット構成/パーツは [] 参照)	2 402.33.003

梱包: 1 セット

オーダー参照


レールは別途ご注文ください。

取付寸法図

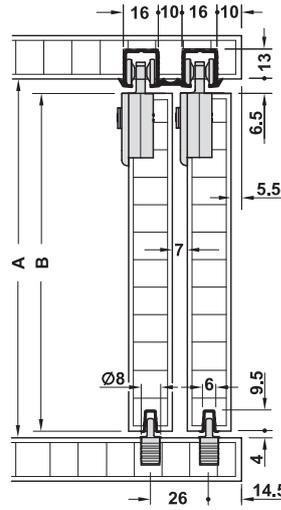

溝固定用


A = キャビネット内寸高さ
B = キャビネット内寸高さ
- 10.5 mm

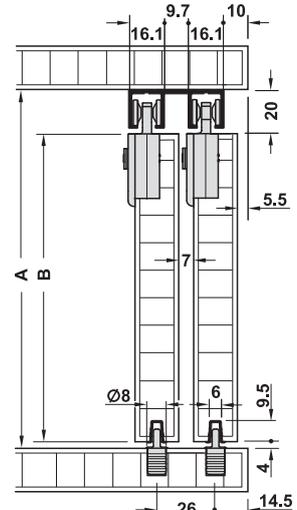


ネジ固定用

A = キャビネット内寸高さ
B = キャビネット内寸高さ
- 24 mm

穴加工図

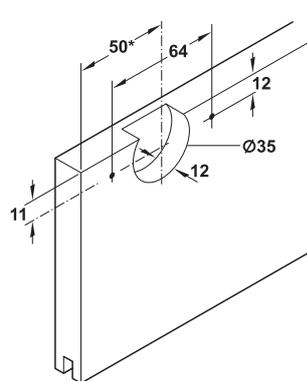




扉カプセ代



* インспекションサポートを使用する場合は + 43 mm

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

→ セット構成パーツ (単品部品)

		2枚扉用	材質	色	品番
ケーシング、ネジ止め		4個 (4個) [4個]	プラスチック	黒	2 402.33.101
摩擦ベアリング付ランニングギア、 ケーシングにクリップ固定		4個 (2個) [-]	プラスチック	黒	2 402.33.100
ソフトクローズダンパー及び摩擦ベアリング付 ランニングギア、左 ケーシングにクリップ固定		- (1個) [2個]	プラスチック	黒	2 402.33.104
ソフトクローズダンパー及び摩擦ベアリング付 ランニングギア、右 ケーシングにクリップ固定		- (1個) [2個]	プラスチック	黒	2 402.33.102
クリップインドアストッパー、 上部レール用		4個 (2個) [-]	プラスチック	黒	2 402.30.300
ドアストッパー、 ソフトクローズ用、 ウイング付、上部レール用		- (2個) [4個]	プラスチック	黒	2 402.33.301
ドアフォロー、 バンパー付ストッパー		1個 (1個) [1個]	スチール	亜鉛メッキ	2 402.30.310
インスペクションサポート		2個 (-) [-]	プラスチック	グレー	2 402.33.403
ガイド、押し込み		2個 (2個) [2個]	プラスチック	黒	2 402.30.200
レール取付ジグ		1個 (1個) [1個]	プラスチック	赤	2 402.33.404

梱包：1個

注意

インスペクションサポートはソフトクローズダンパーをランニングギアに組み合わせた場合は使用できません。

→ レール、アクセサリ

		天板厚 mm	材質	仕上 / 色	長さ m	品番
シングル上部レール、 16 mm 溝に押し込んで接着固定、 または木皿ネジ Ø 3.5 mm でネジ止め		19 以上	アルミニウム	素地、溝表面露出	2.5	2 402.33.642
					3.5	▲ 402.33.643
ダブル上部レール、 16 mm 溝に押し込んで接着固定、 または木皿ネジ Ø 3.5 mm でネジ止め		19 以上	アルミニウム	素地、溝表面露出	2.5	2 402.33.652
					3.5	▲ 402.33.653
シングル上部レール、 木皿ネジ Ø 3.5 mm でネジ止め		19 以上	アルミニウム	シルバーアルマイト	2.5	2 402.30.642
					3.5	▲ 402.30.643
ダブル上部レール、 木皿ネジ Ø 3.5 mm でネジ止め		19 以上	アルミニウム	シルバーアルマイト	2.5	2 402.30.652
					3.5	▲ 402.30.653
シングル下部レール、 リップ付、 6 mm 溝に押し込んで接着固定		-	プラスチック	グレー	2.5	2 402.30.802
					3.5	▲ 402.30.803

梱包：1個

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

引戸、インフロント