



Slido クラシック 20 MF C

扉重量 20 kg 以下、
ソフトクローズダンパー付（オプション）

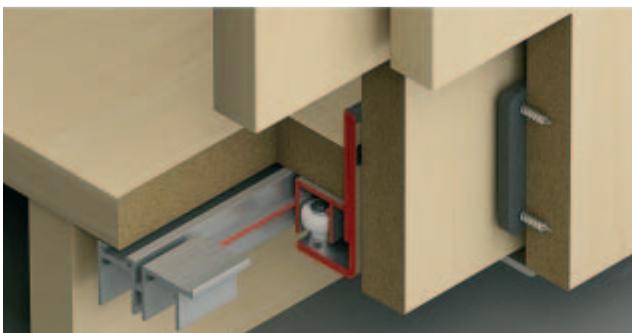

・扉高さ：	1400 mm 以下
・扉幅：	1250 mm 以下
	ソフトクローズダンパー片側の場合 410 mm 以上、 ソフトクローズダンパー両側の場合 600 mm 以上
・扉厚：	16 – 25 mm
・高さ調整：	ランニングギアの調整ダイアルで ±2 mm
・材質：	ケーシング・ランニングギア：プラスチック、ガイド：スチール
・ランニングギア：	上部レール、ローラー 4 個
・ランニングギア ガイド：	摩擦ベアリング内蔵ローラー：プラスチック、軸：スチール
・ドアストッパー：	上部ストッパー、上部レールにスライド取付でクリップインストッパーまたはソフトクローズダンパー
・取付：	ケーシングはネジ止め、ランニングギアの取付けは工具不要（クイック固定システム）、ガイドは下穴に押し込み

扉の取付

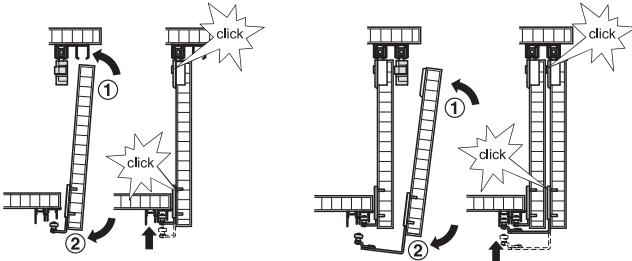

① 上部をクリップ固定し、② 下部を持ち上げてレールの溝に押し込み

→ セット


	品番
Slido クラシック 20 MF C、2枚扉用、クリップインストッパー付、取付説明書付	2 402.30.006
Slido クラシック 20 MF C、2枚扉用、ソフトクローズダンパー 20 kg 片側付、取付説明書付（セット構成パーツは () 参照）	2 402.30.007
Slido クラシック 20 MF C、2枚扉用、ソフトクローズダンパー 20 kg 両側付、取付説明書付（セット構成パーツは [] 参照）	2 402.30.019
Slido クラシック 20 MF C、3枚扉用、クリップインストッパー付、取付説明書付	2 402.30.008
Slido クラシック 20 MF C、3枚扉用、ソフトクローズダンパー 20 kg 片側付、取付説明書付（セット構成パーツは () 参照）	2 402.30.009
Slido クラシック 20 MF C、3枚扉用、ソフトクローズダンパー 20 kg 両側付、取付説明書付（セット構成パーツは [] 参照）	2 402.30.020

梱包：1 セット

オーダー参照

レールは別途ご注文ください。

取付寸法図

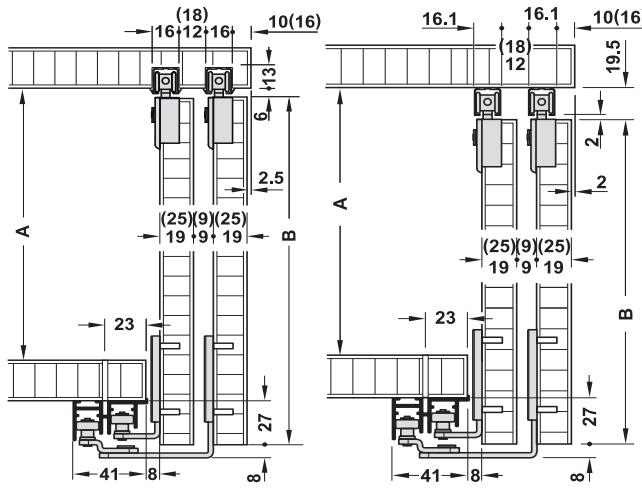


溝固定用

A = キャビネット内寸高さ
B = キャビネット内寸高さ
+ 46 mm


ネジ固定用

A = キャビネット内寸高さ
B = キャビネット内寸高さ
+ 32.5 mm

穴加工図

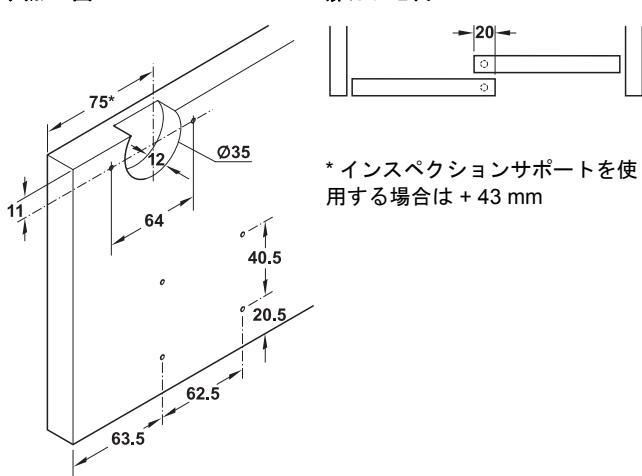


扉カプセ代



* インスペクションサポートを使用する場合は + 43 mm

→ セット構成パーツ（単品部品）

		2枚扉用	3枚扉用	材質	色	品番
ケーシング、ネジ止め		4個 (4個) [4個]	6個 (6個) [6個]	プラスチック	黒	2 402.30.100
摩擦ペアリング付ランニングギア、 ケーシングにクリップ固定		4個 (2個) [-]	6個 (3個) [2個]	プラスチック	黒	2 402.30.109
ソフトクローズダンパー及び摩擦ペアリング付 ランニングギア、 ケーシングにクリップ固定		- (2個) [4個]	- (3個) [4個]	プラスチック	黒	2 402.30.110
クリップインドアストッパー、 上部レール用		4個 (2個) [-]	4個 (1個) [-]	プラスチック	黒	2 402.30.300
ドアストッパー、 ソフトクローズ用、ウイング付、 上部レール用		- (2個) [4個]	- (3個) [4個]	プラスチック	黒	2 402.32.301
ドアストッパー、下部、 上部レール用		4個 (4個) [4個]	4個 (4個) [4個]	プラスチック	黒	2 402.31.300
ドアフォロワー、 バンパー付ストッパー		1個 (1個) [1個]	- (-) [-]	スチール	亜鉛メッキ	2 402.30.310
インスペクションサポート		2個 (-) [-]	2個 (-) [-]	プラスチック	グレー	2 402.33.403
ガイド、 後扉にネジ止め		2個 (2個) [2個]	4個 (4個) [4個]	プラスチック / スチール	黒 / 亜鉛メッキ	2 402.31.200
ガイド、 前扉にネジ止め		2個 (2個) [2個]	2個 (2個) [2個]	プラスチック / スチール	黒 / 亜鉛メッキ	2 402.31.201
レール取付ジグ		1個 (1個) [1個]	1個 (1個) [1個]	プラスチック	赤	2 402.33.404

梱包 : 1 個

注意

インスペクションサポートはソフトクローズダンパーをランニングギアに組み合わせた場合は使用できません。

→ レール、アクセサリー

		天板厚 mm	材質	仕上 / 色	長さ m	品番
シングル上部レール、 16 mm 溝に押し込んで接着固定、 または木皿ネジ Ø 3.5 mm でネジ止め		19 以上	アルミニウム	素地、溝表面露出	2.5	2 402.33.642
					3.5	▲ 402.33.643
シングル上部レール、 木皿ネジ Ø 3.5 mm でネジ止め		19 以上	アルミニウム	シルバーアルマイト	2.5	2 402.30.642
					3.5	▲ 402.30.643
ダブル下部レール、 ストップストリップ付、 底板にネジ止め		25 以上	アルミニウム	シルバーアルマイト	2.5	2 402.31.832
					3.5	▲ 402.31.833

梱包 : 1 個