



Slido クラシック 40 MF C

扉重量 40 kg 以下、
ソフトクローズダンパー付 (オプション)

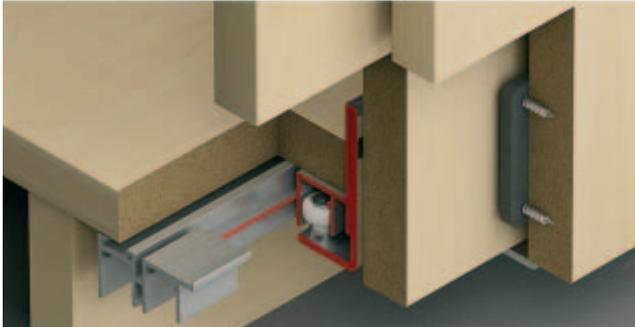

- 扉高さ: 2200 mm 以下
- 扉幅: 1250 mm 以下
ソフトクローズダンパー片側の場合
420 mm 以上、
ソフトクローズダンパー両側の場合
610 mm 以上
- 扉厚: 16 - 19 mm
- 高さ調整: ランニングギアの調整ダイヤルで ±2 mm
- 材質: ケーシング・ランニングギア: プラスチック、ガイド: スチール
- ランニングギア: 上部レール、ローラー 4 個
- ランニングギア: ボールベアリング内蔵ローラー: プラスチック、軸: スチール
- ドアストッパー: 上部ストッパー、上部レールにスライド取付でクリップインストッパーまたはソフトクローズダンパー
- 取付: ケーシングはネジ止め、ランニングギアの取付けは工具不要(クイック固定システム)、ガイドは下穴に押し込み

扉の取付

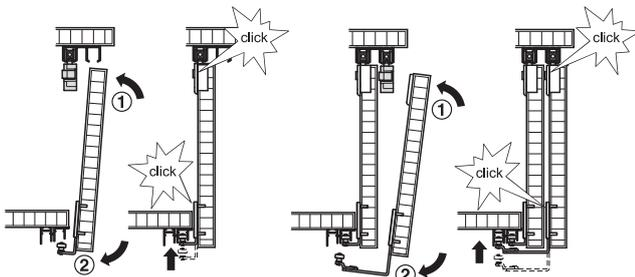


① 上部をクリップ固定し、② 下部を持ち上げてレールの溝に押し込み

→ セット

	品番
Slido クラシック 40 MF C、2 枚扉用、クリップインストッパー付、取付説明書付	② 402.30.040
Slido クラシック 40 MF C、2 枚扉用、ソフトクローズダンパー 40 kg 片側付、取付説明書付 (セット構成パーツは () 参照)	② 402.30.041
Slido クラシック 40 MF C、2 枚扉用、ソフトクローズダンパー 40 kg 両側付、取付説明書付 (セット構成パーツは [] 参照)	② 402.30.042
Slido クラシック 40 MF C、3 枚扉用、クリップインストッパー付、取付説明書付	② 402.30.043
Slido クラシック 40 MF C、3 枚扉用、ソフトクローズダンパー 40 kg 片側付、取付説明書付 (セット構成パーツは () 参照)	② 402.30.044
Slido クラシック 40 MF C、3 枚扉用、ソフトクローズダンパー 40 kg 両側付、取付説明書付 (セット構成パーツは [] 参照)	② 402.30.045

梱包: 1 セット

取付寸法図

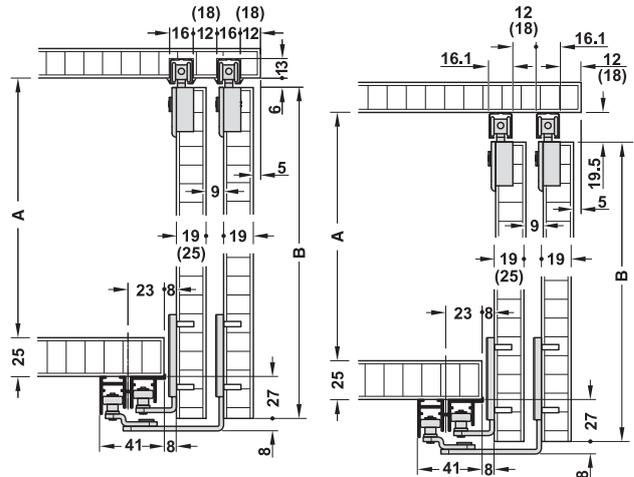


溝固定用

A = キャビネット内寸高さ
B = キャビネット内寸高さ
+ 46 mm


ネジ固定用

A = キャビネット内寸高さ
B = キャビネット内寸高さ
+ 32.5 mm

穴加工図



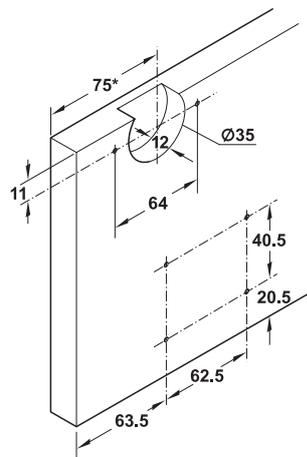


扉カプセ代



* インスペクションサポートを使用する場合は + 43 mm

→ セット構成パーツ (単品部品)

		2枚扉用	3枚扉用	材質	色	品番
ケーシング、ネジ止め		4個 (4個) [4個]	6個 (6個) [6個]	プラスチック	黒	2 402.30.100
ボールベアリング付ランニングギア、 ケーシングにクリップ固定		4個 (2個) [-]	6個 (3個) [2個]	プラスチック	黒	2 402.30.115
ソフトクローズダンパー及びボールベア リング付ランニングギア、 ケーシングにクリップ固定		- (2個) [4個]	- (3個) [4個]	プラスチック	黒	2 402.30.116
クリップインドアストッパー、 上部レール用		4個 (2個) [-]	4個 (1個) [-]	プラスチック	黒	2 402.32.303
ドアストッパー、 ソフトクローズ用、 ウイング付、上部レール用		- (2個) [4個]	- (3個) [4個]	プラスチック	黒	2 402.32.301
ドアストッパー、下部、 上部レール用		4個 (4個) [4個]	4個 (4個) [4個]	プラスチック	黒	2 402.31.300
ドアフォロワ、 バンパー付ストッパー		1個 (1個) [1個]	- (-) [-]	スチール	亜鉛メッキ	2 402.30.310
インスペクションサポート		2個 (-) [-]	2個 (-) [-]	プラスチック	グレー	2 402.33.403
ガイド、 後扉にネジ止め		2個 (2個) [2個]	4個 (4個) [4個]	プラスチック / スチール	黒 / 亜鉛メッキ	2 402.31.200
ガイド、 前扉にネジ止め		2個 (2個) [2個]	2個 (2個) [2個]	プラスチック / スチール	黒 / 亜鉛メッキ	2 402.31.201
レール取付ジグ		1個 (1個) [1個]	1個 (1個) [1個]	プラスチック	赤	2 402.33.404

梱包 : 1 個

注意

インスペクションサポートはソフトクローズダンパーをランニングギアに組み合わせた場合は使用できません。

→ レール、アクセサリ

		天板厚 mm	材質	仕上 / 色	長さ m	品番
シングル上部レール、 16 mm 溝に押し込んで接着固定、 または木皿ネジ Ø 3.5 mm でネジ止め		19 以上	アルミニウム	素地、溝表面露出	2.5	2 402.33.642
					3.5	▲ 402.33.643
シングル上部レール、 木皿ネジ Ø 3.5 mm でネジ止め		19 以上	アルミニウム	シルバーアルマイト	2.5	2 402.30.642
					3.5	▲ 402.30.643
ダブル下部レール、 ストップストリップ付、 底板にネジ止め		25 以上	アルミニウム	シルバーアルマイト	2.5	2 402.31.832
					3.5	▲ 402.31.833

梱包 : 1 個

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

引戸、ミックスフロント

10