


LED 2018


2

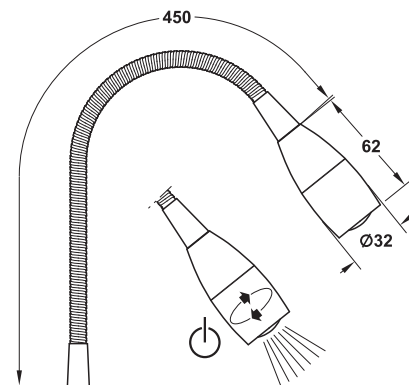



LED 12 V

- 適用範囲： 読書灯、ベッドや書棚、店舗のフレキシブルスポットライト
- 仕様： 内蔵レンズで最適な光ビーム、ライト先端の回転式スイッチでオンオフ、調光不可
- 仕上 / 色： シルバーグレー


色温度	電球色 3000 K
LED 素子数	1
演色指数 (CRI)	93
定格光束 (lm)	70
ケーブル長さ	2 m



面付け取付

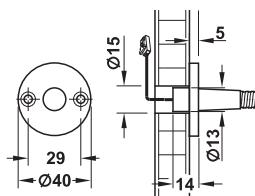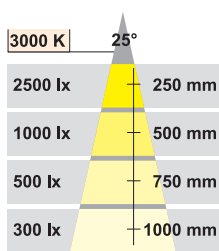

埋め込み取付

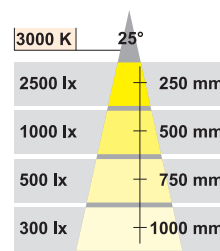

12 V

	定格消費電力 W	品番
面付け取付	2	833.74.100

梱包：1、12 個

12 V

	定格消費電力 W	品番
埋め込み取付	2	833.74.110

梱包：1、12 個

LED 電源装置 — 定電圧 12 V ▶ FF 2.40
スイッチ ▶ FF 2.60

LED 電源装置 — 定電圧 12 V ▶ FF 2.40
スイッチ ▶ FF 2.60

TCH-FF 2013, HJA-jp, 1/1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。