



LED 3006

2

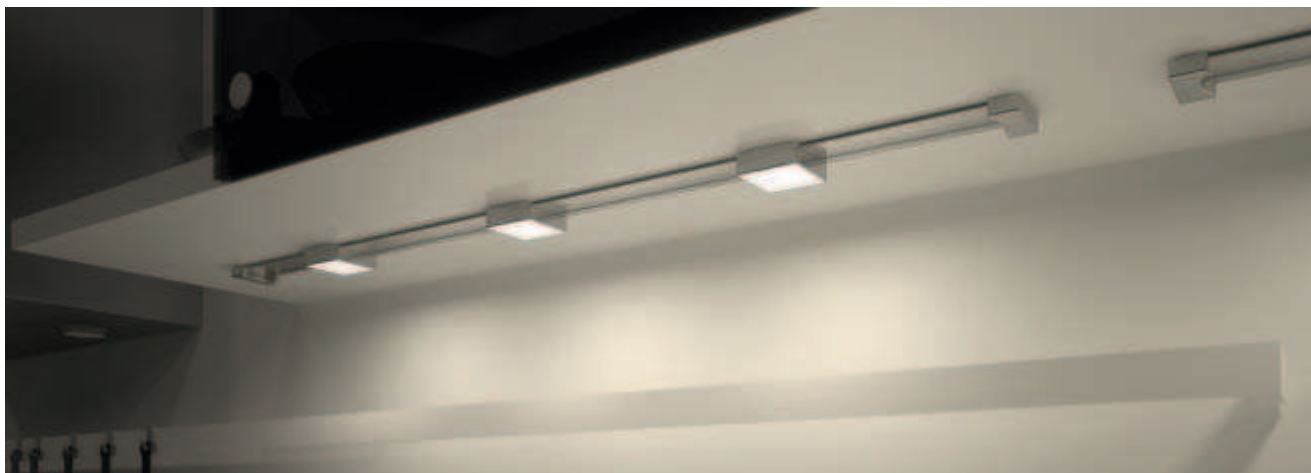

LED 24 V

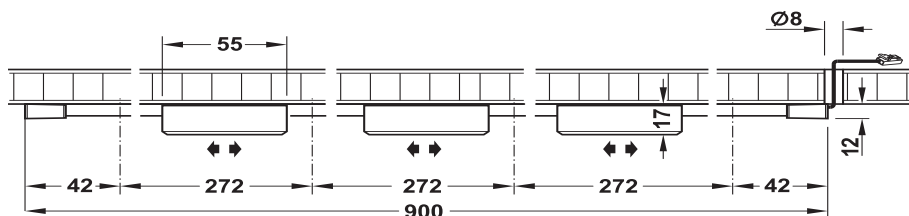


- 適用範囲： 作業空間や代表的な空間の照明として最適
- 仕様： 導体レールシステム、簡単に移動できる LED ライト 3 個
- 材質： アルミニウム
- 仕上 / 色： シルバー アルマイト
- 取付： ネジ止め



- 導体レール 900 mm、LED ライト 3 個付
- LED ライトは 5 個まで追加可能

色温度	電球色 3200 K
LED 素子数	25x3
演色指数 (CRI)	80 – 90
定格光束 (lm)	42x3
ケーブル長さ	2.5 m

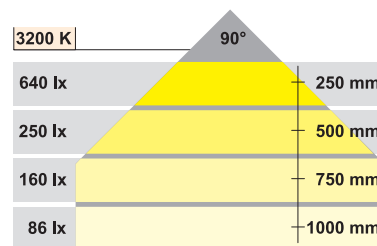

24 V

III F ETL CE IP20

		定格消費電力 W	梱包 個	品番
導体レール、LED ライト 3 個付	-	1.8x3	1,30	▲ 833.76.040
追加 LED ライト 55x55x15 mm (LxWxH)		1.8	1,50	▲ 833.76.060

LED 電源装置 – 定電圧 24 V ▶ FF 2.53
スイッチ ▶ FF 2.60

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。